


## Uponor S-Press PLUS sienas izvads L 16-Rp1/2"FT

**1070644**

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Virsienas montāžai vai izmantošanai kopā ar Uponor Smart Aqua montāžas plāksnēm

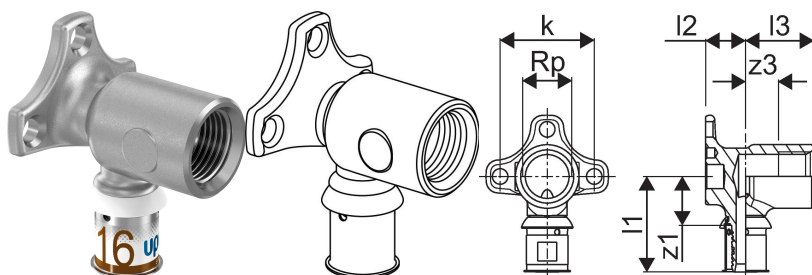

## Plašāk par Uponor S-Press PLUS sienas izvads L

### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS sienas izvads L 16-Rp1/2"FT

1070644

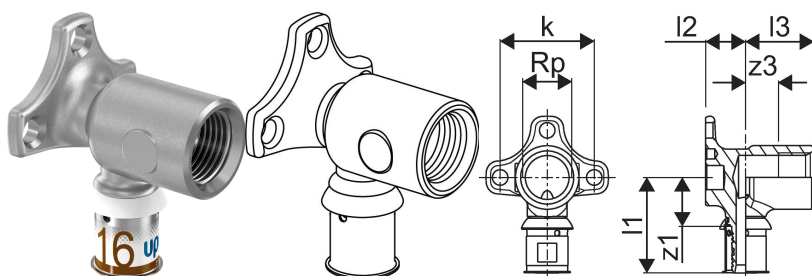

### Measurements

|                   |      |
|-------------------|------|
| Sieviešu vītne Rp | 0,5  |
| Garums (l1)       | 40,5 |
| Garums (l2)       | 17   |
| Garums (l3)       | 29   |
| Z Mērijums k      | 40   |
| z1                | 20,7 |
| Z3                | 14   |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219605  |
| Item no GF   | 35001070644    |
| Item no GTIN | 06414905219605 |
| Item no NOBB | 55172838       |
| Item no NRF  | 5114553        |
| Item no RSK  | 1896555        |
| Item no VVS  | 045475116      |

### Izmēri

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Preces vienības augstums  | 46    |
| Vienības vienības garums  | 67    |
| Preces vienības svars     | 0,154 |
| Vienības vienības platums | 51    |
| Item_UOM                  | Gab.  |

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1     | 06414905429141 |
| Iepakojums GTIN PL3     | 06414905429158 |
| Iepakojums GTIN PL4     | 06414905429165 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 89             |
| Iepakojuma augstums PL3 | 188            |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| lepakojuņa augstums PL4 | 708         |
| lepakojuņa garums PL1   | 176         |
| lepakojuņa garums PL3   | 277         |
| lepakojuņa garums PL4   | 1200        |
| lepakojuņa daudzums PL1 | 10          |
| lepakojuņa daudzums PL3 | 40          |
| lepakojuņa daudzums PL4 | 1920        |
| lepakojuņa veids PL1    | Base_Box    |
| lepakojuņa veids PL3    | Box         |
| lepakojuņa veids PL4    | Pallet      |
| lepakojuņa apjoms PL1   | 0,00211464  |
| lepakojuņa apjoms PL3   | 0,009321604 |
| lepakojuņa apjoms PL4   | 0,67968     |
| lepakojuņa svārs PL1    | 1,679       |
| lepakojuņa svārs PL3    | 6,976       |
| lepakojuņa svārs PL4    | 360,48      |
| lepakojuņa platums PL1  | 135         |
| lepakojuņa platums PL3  | 179         |
| lepakojuņa platums PL4  | 800         |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)