


Uponor S-Press PLUS sienas izvads L 20-Rp1/2"FT

1070645

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Virsienas montāžai vai izmantošanai kopā ar Uponor Smart Aqua montāžas plāksnēm

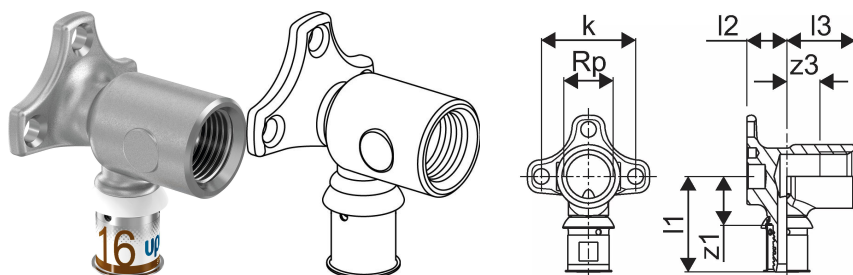

Plašāk par Uponor S-Press PLUS sienas izvads L

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS sienas izvads L 20-Rp1/2"FT

1070645

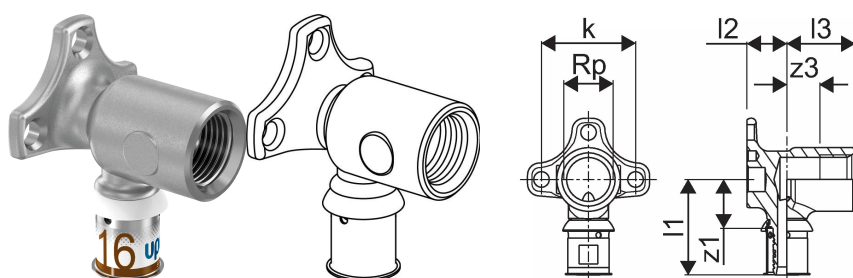

Measurements

Sieviešu vītne Rp	0,5
Garums (l1)	46
Garums (l2)	20
Garums (l3)	30
Z Mērijums k	40
z1	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219612
Item no GF	35001070645
Item no GTIN	06414905219612
Item no NOBB	55172842
Item no NRF	5114554
Item no RSK	1896556
Item no VVS	045475120

Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	72
Preces vienības svars	0,173
Vienības vienības platums	51
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905280766
Iepakojums GTIN PL3	06414905424870
Iepakojums GTIN PL4	06414905280780
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	188

lepakojuņa augstums PL4	708
lepakojuņa garums PL1	176
lepakojuņa garums PL3	277
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	10
lepakojuņa daudzums PL3	40
lepakojuņa daudzums PL4	1920
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL3	0,009321604
lepakojuņa apjoms PL4	0,67968
lepakojuņa svārs PL1	1,769
lepakojuņa svārs PL3	7,336
lepakojuņa svārs PL4	377,76
lepakojuņa platums PL1	135
lepakojuņa platums PL3	179
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv