


## Uponor S-Press PLUS T-veida krustojums insulated 20-16-16

1070690

- No alvota misiņa
- Cauruļu šķērsošanas viena līmeņa veidgabals
- Ar izolācijas kārbu no EPP (uzputots polipropilēns) ar 13mm izolācijas slāni
- Izolācijas kārbas izmēri
- (Garums x Platums x Augstums): 115 x 115 x 55 mm.

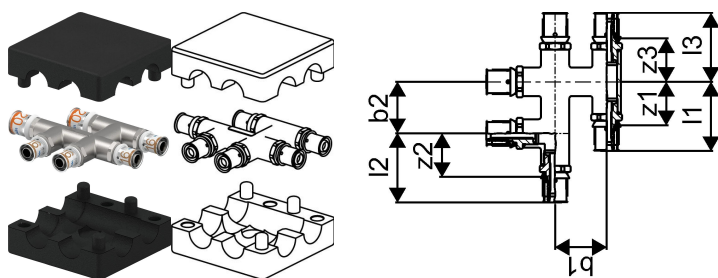

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS T-veida krustojums insulated

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-veida krustojums insulated 20-16-16

1070690

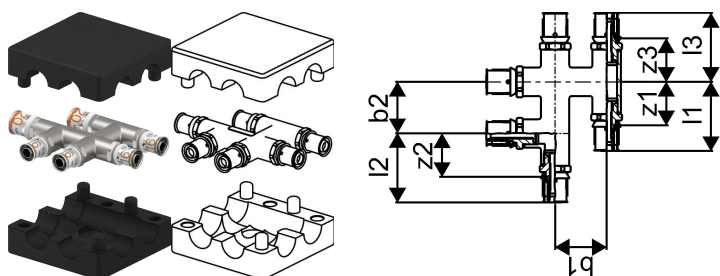

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905220069  |
| Item no GF   | 35001070690    |
| Item no GTIN | 06414905220069 |
| Item no RSK  | 2194838        |

### Izmēri

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Preces vienības augstums  | 56    |
| Vienības vienības garums  | 148.5 |
| Preces vienības svars     | 0,574 |
| Vienības vienības platums | 131.5 |
| Item_UOM                  | Gab.  |

### Measurements

|                  |      |
|------------------|------|
| Garums (l1)      | 56   |
| Garums (l2)      | 56   |
| Garums (l3)      | 55   |
| Sienas biezums_s | 40   |
| Z Mērījums b1    | 40   |
| Z Mērījums b2    | 40   |
| z1               | 33,7 |
| Z2               | 33,7 |
| Z3               | 33,7 |

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1     | 06414905469017 |
| Iepakojums GTIN PL4     | 06414905499946 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 89             |
| Iepakojuma augstums PL4 | 678            |
| Iepakojuma garums PL1   | 176            |
| Iepakojuma garums PL4   | 1200           |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| lepakojuņa daudzums PL1 | 1          |
| lepakojuņa daudzums PL4 | 192        |
| lepakojuņa veids PL1    | Base_Box   |
| lepakojuņa veids PL4    | Pallet     |
| lepakojuņa apjoms PL1   | 0,00211464 |
| lepakojuņa apjoms PL4   | 0,65088    |
| lepakojuņa svārs PL1    | 0,654      |
| lepakojuņa svārs PL4    | 149,568    |
| lepakojuņa platums PL1  | 135        |
| lepakojuņa platums PL4  | 800        |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)