


Uponor Ecoflex savienojums PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

- PE-Xa caurulēm
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

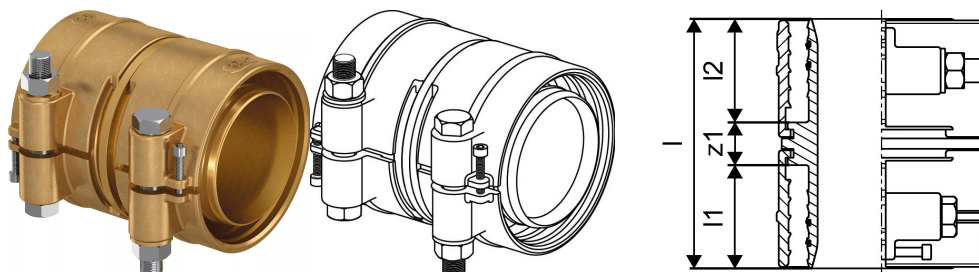

Plašāk par Uponor Ecoflex savienojums PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex savienojums PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

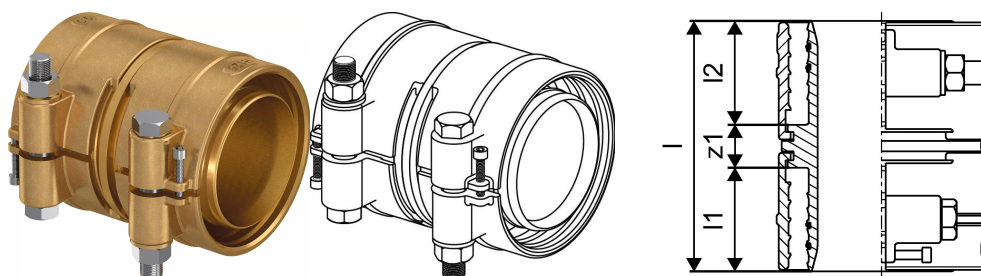

Product code

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

Izmēri

Preces vienības augstums	170
Vienības vienības garums	139
Preces vienības svars	7,66
Vienības vienības platums	158
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	169
Garums (l1)	70
Garums (l2)	70
Sienas biezums_s	11,4
z1	29

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900328265
Iepakojuma augstums PL1	155
Iepakojuma garums PL1	295
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,009145

Iepakojuma svars PL1

7,77

Iepakojuma platums PL1

200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv