


Uponor Ecoflex līkums Rp4-Rp4

1078366

- Iekšējā cilindriskā vītne Rp", pakulu blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

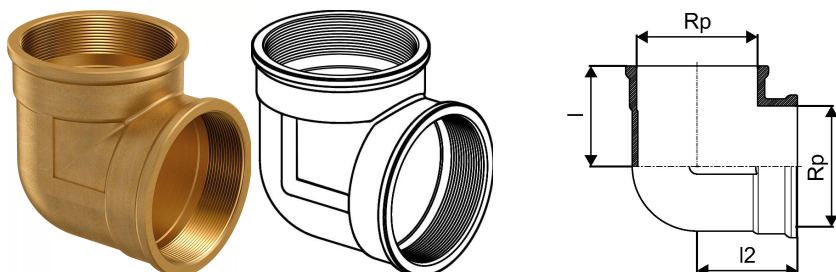

Plašāk par Uponor Ecoflex līkums

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex līkums Rp4-Rp4

1078366

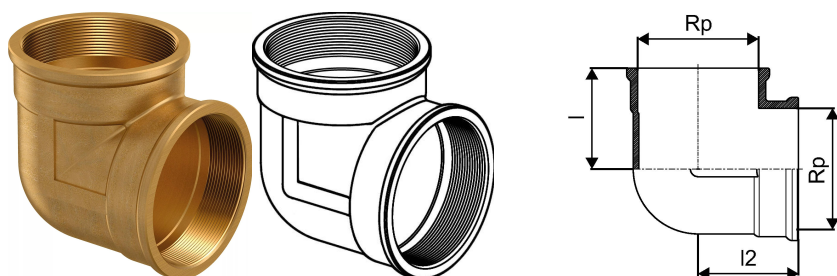

Measurements

Sieviešu vītne Rp	4
Garums (l1)	92
Garums (l2)	92

Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

Izmēri

Preces vienības augstums	127
Vienības vienības garums	150
Preces vienības svars	2,65
Vienības vienības platums	155
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900328289
Iepakojuma augstums PL1	155
Iepakojuma garums PL1	290
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,00899
Iepakojuma svars PL1	2,76
Iepakojuma platums PL1	200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv