


Uponor Ecoflex trejgabals Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- Iekšējā cilindriskā vītne Rp", pakulu blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

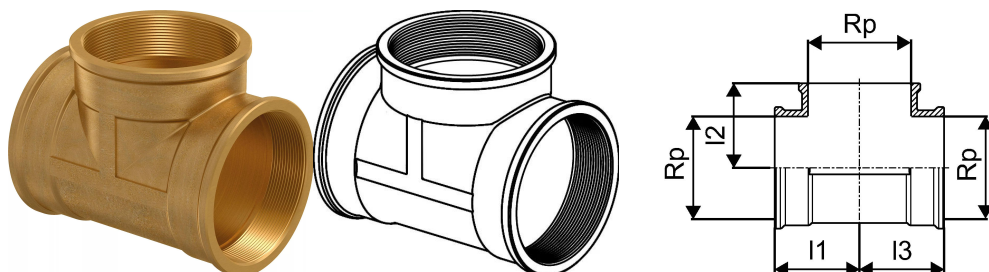

Plašāk par Uponor Ecoflex trejgabals

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums

- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex trejgabals Rp4-Rp4-Rp4

1078367



Measurements

Sieviešu vītne Rp	4
Garums (I1)	91
Garums (I2)	91
Garums (I3)	91

Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

Izmēri

Preces vienības augstums	183
Vienības vienības garums	160
Preces vienības svars	3,44
Vienības vienības platums	129
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900328272
Iepakojuma augstums PL1	155
Iepakojuma garums PL1	255
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,007905
Iepakojuma svars PL1	3,55

Iepakojuma platums PL1

200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv