


Uponor Ecoflex savienojums PN6 125x11,4-R4

1078368

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne R", pakulu blīvējums
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

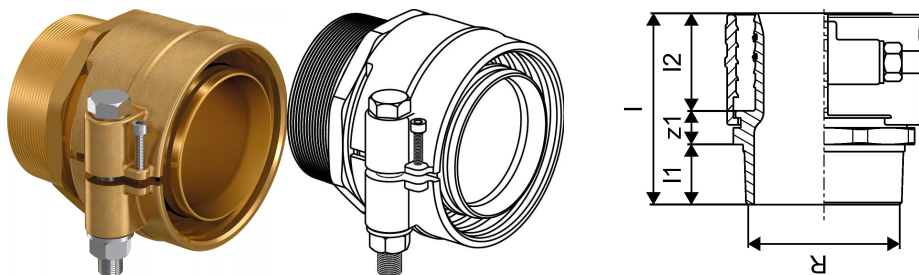

Plašāk par Uponor Ecoflex savienojums PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex savienojums PN6 125x11,4-R4

1078368

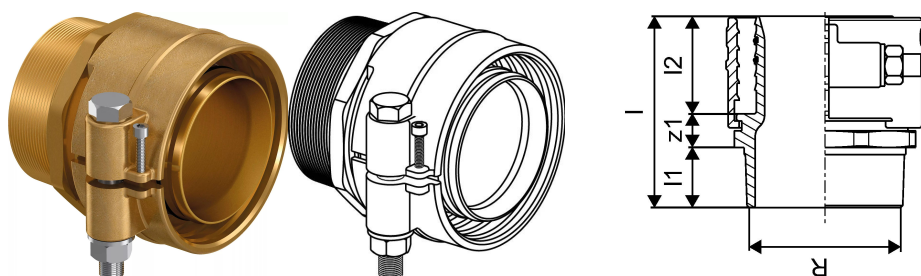

Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Izmēri

Preces vienības augstums	140
Vienības vienības garums	140
Preces vienības svars	4,99
Vienības vienības platums	160
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	137
Garums (I1)	43
Garums (I2)	70
Male_thread_R	4
Sienas biezums_s	11,4
z1	24

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900396783
Iepakojuma augstums PL1	155
Iepakojuma garums PL1	270

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,00837
lepakojuņa svārs PL1	5,10
lepakojuņa plātums PL1	200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv