


## Uponor MLC cauruļu skava viena balta 25-32

**1083932**

- cauruļu nostiprināšanai
- izgatavots no plastmasas
- Krāsa: balta

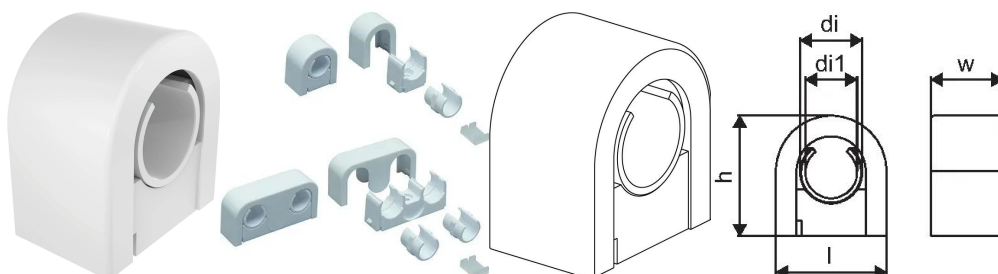

### Plašāk par Uponor MLC pipe clamp single white

#### Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT)
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor MLC cauruļu skava viena balta 25-32

1083932

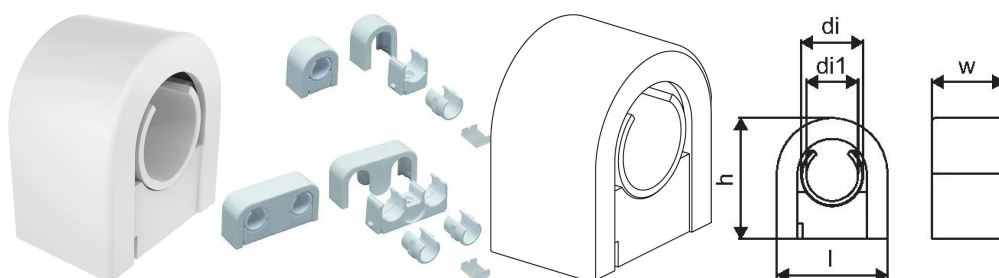

### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	4021598131880
Item no GTIN	04021598131880
Item no LVI	1724883
Item no NOBB	48983582
Item no NRF	5071582
Item no RSK	3811450
Item no VVS	045469232

### Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	50
Preces vienības svars	0,026
Vienības vienības platums	43
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900047876
Iepakojums GTIN PL3	06414905453641
Iepakojuma augstums PL1	210
Iepakojuma augstums PL3	400
Iepakojuma garums PL1	70
Iepakojuma garums PL3	580
Iepakojuma daudzums PL1	10
Iepakojuma daudzums PL3	100
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,000588

lepakojuņa apjoms PL3	0,08816
lepakojuņa svārs PL1	0,27
lepakojuņa svārs PL3	3,21
lepakojuņa platums PL1	40
lepakojuņa platums PL3	380

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)