



Uponor Ecoflex aka 2x250-6x140/175/200

1084576

- Caurulvadu savienošanas aka
- PE materiāla ar izolāciju un redukcijām
- T un X modeļi
- Satiksmes slodze līdz 500 kg, lielākai slodzei nepieciešams slodzes izlīdzinošais slānis no betona

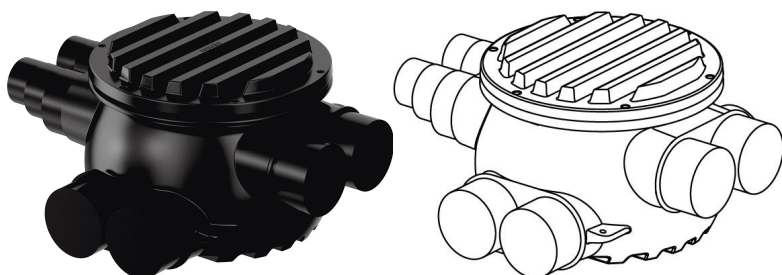

Plašāk par Uponor Ecoflex aka

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums



- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex aka 2x250-6x140/175/200

1084576

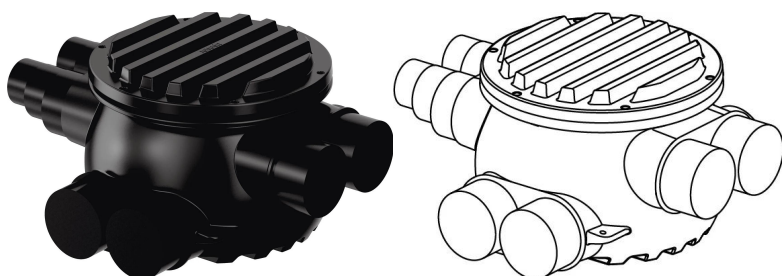

Measurements

lekšējais diametrs_di	760
LENGTH_L	1652
Garums (l1)	1486
Ārējais diametrs_do	940
Z Mērīšana b	300
Z Mērīšana h	725
Z Mērījums h1	420
Z Mērījums h2	165

Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598132399
Item no GF	35001084576
Item no GTIN	04021598132399
Item no LVI	3010429
Item no NOBB	49605598
Item no NRF	8361321
Item no RSK	2282470
Item no VVS	087918010

Izmēri

Preces vienības augstums	725
Vienības vienības garums	1451
Preces vienības svars	53
Vienības vienības platums	1632
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL4 06414905500932

lepakojuņa augstums PL4	740
lepakojuņa garums PL4	1451
lepakojuņa daudzums PL4	1
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL4	1,75234368
lepakojuņa svārs PL4	68
lepakojuņa platums PL4	1632

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv