


## Uponor Ecoflex aka 4x250-4x140/175/200

**1084577**

- Caurulvadu savienošanas aka
- PE materiāla ar izolāciju un redukcijām
- T un X modeļi
- Satiksmes slodze līdz 500 kg, lielākai slodzei nepieciešams slodzes izlīdzinošais slānis no betona

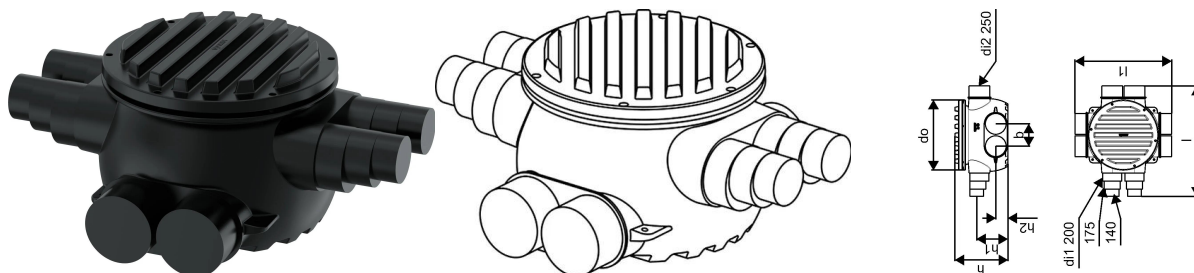

### Plašāk par Uponor Ecoflex aka

#### Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

#### Pielietojums



- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex aka 4x250-4x140/175/200

1084577

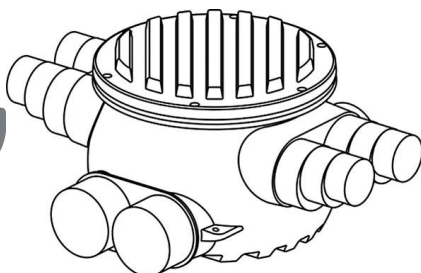

### Measurements

lekšējais diametrs_di	760
LENGTH_L	1652
Garums (l1)	1304
Ārējais diametrs_do	940
Z Mērīšana b	300
Z Mērīšana h	725
Z Mērījums h1	420
Z Mērījums h2	165

### Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Product code

Item no EAN	4021598132405
Item no GF	35001084577
Item no GTIN	04021598132405
Item no LVI	3010430
Item no NOBB	49605602
Item no NRF	8361322
Item no RSK	2282471
Item no VVS	087918011

### Izmēri

Preces vienības augstums	725
Vienības vienības garums	1250
Preces vienības svars	53
Vienības vienības platums	1632
Item_UOM	Gab.

### Packaging

lepakojuums GTIN PL4	06414905500949
lepakojuuma augstums PL4	740
lepakojuuma garums PL4	1250
lepakojuuma daudzums PL4	1
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL4	1,5096
lepakojuuma svars PL4	68
lepakojuuma platums PL4	1632

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)