


Uponor Ecoflex aka 6x250-2x140/175/200

1084578

- Caurulvadu savienošanas aka
- PE materiāla ar izolāciju un redukcijām
- T un X modeļi
- Satiksmes slodze līdz 500 kg, lielākai slodzei nepieciešams slodzes izlīdzinošais slānis no betona

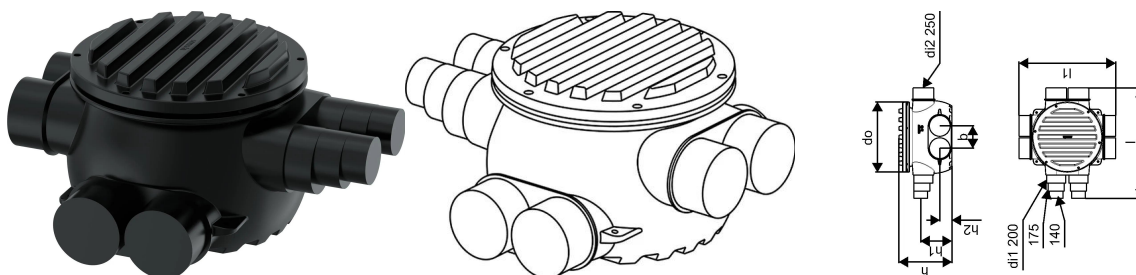

Plašāk par Uponor Ecoflex aka

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex aka 6x250-2x140/175/200

1084578

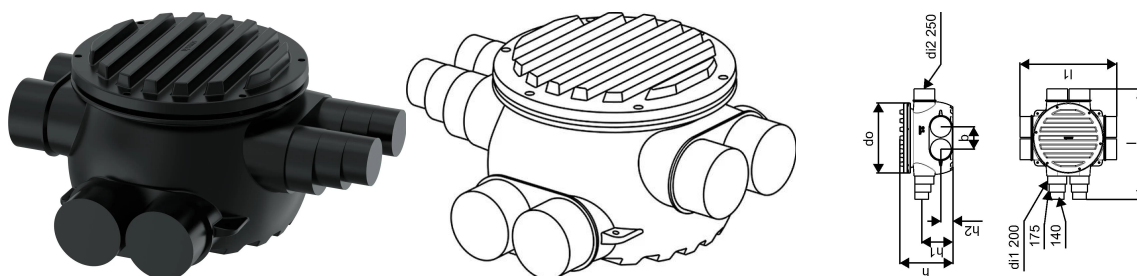

Measurements

lekšējais diametrs_di	760
LENGTH_L	1486
Garums (l1)	1304
Ārējais diametrs_do	940
Z Mērīšana b	300
Z Mērīšana h	725
Z Mērījums h1	420
Z Mērījums h2	165

Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598132412
Item no GF	35001084578
Item no GTIN	04021598132412
Item no LVI	3010431
Item no NOBB	49605617
Item no NRF	8361323
Item no RSK	2282472
Item no VVS	087918012

Izmēri

Preces vienības augstums	725
Vienības vienības garums	1250
Preces vienības svars	53
Vienības vienības platums	1441
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL4 06414905500956

lepakojuņa augstums PL4	740
lepakojuņa garums PL4	1250
lepakojuņa daudzums PL4	1
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL4	1,332925
lepakojuņa svārs PL4	68
lepakojuņa platums PL4	1441

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv