


Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890

- Karstā ūdens piegāde un cirkulācija
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks
- Centrālais ieliktnis dažādās krāsās cauruļvadu identificēšanai

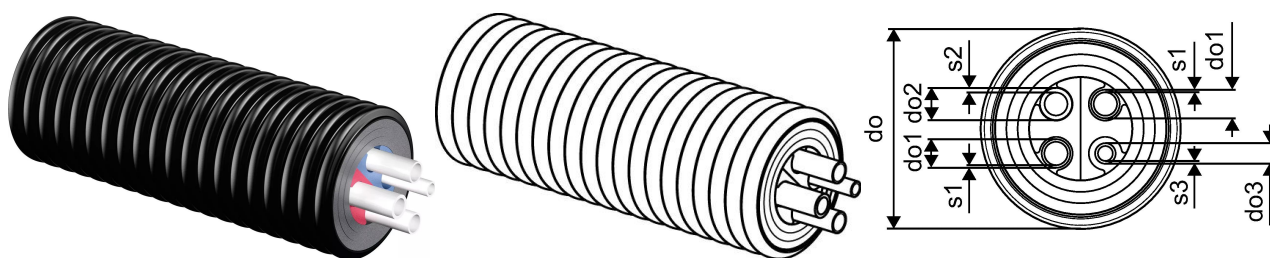

Plašāk par Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums

- Siltumapgāde un karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 80°C saskaņā ar EN 15632
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890



Measurements

Liekšanas rādiuss M	1
Ārējais diametrs_do	200
Ārējais diametrs_do1	40
Ārējais diametrs_do2	40
Ārējais diametrs_do3	25
Sienas biezums_s1	3,7
Sienas biezums_s2	5,5
Sienas biezums_s3	3,5

Product code

Item no EAN	4021598133198
Item no GF	35001084890
Item no GTIN	04021598133198
Item no LVI	3010323
Item no NRF	8360881
Item no RSK	2266168
Item no VVS	087817740

Izmēri

Preces vienības augstums	200
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	4
Vienības vienības platums	200
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905283538
Iepakojuma augstums PL1	2400

lepakošanas garums PL1	1400
lepakošanas daudzums PL1	100
lepakošanas veids PL1	Coil
lepakošanas apjoms PL1	8,064
lepakošanas svars PL1	400
lepakošanas platums PL1	2400

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv