


Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 17x2,0 480m

1086340

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

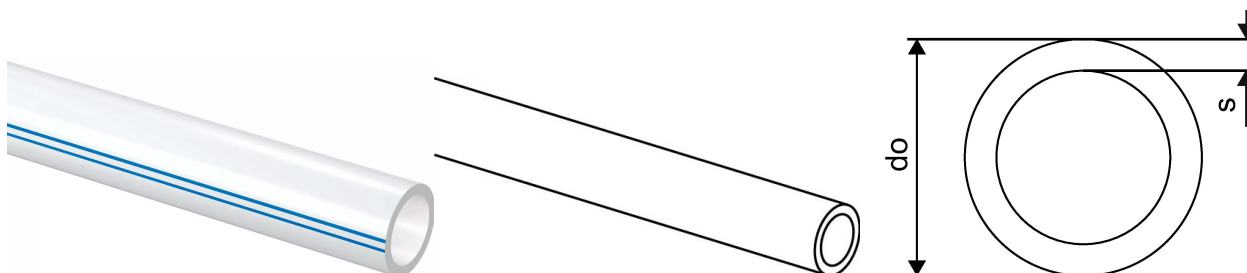

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 17x2,0 480m

1086340



Product code

Item no EAN	7321500057787
Item no GF	35001086340
Item no GTIN	07321500057787
Item no LVI	2018113
Item no VVS	087217136

Izmēri

Preces vienības augstums	17
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,115
Vienības vienības platums	17
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Measurements

Ārējais diametrs_do	17
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905283880
Iepakojums GTIN PL4	06414905283897
Iepakojuma augstums PL1	580
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	780
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	480
Iepakojuma daudzums PL4	960
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet

Iepakojuma apjoms PL1	0,352872
Iepakojuma apjoms PL4	0,912
Iepakojuma svars PL1	60,6
Iepakojuma svars PL4	146,2
Iepakojuma platums PL1	780
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv