


## Uponor Vario S termometrs

1086537

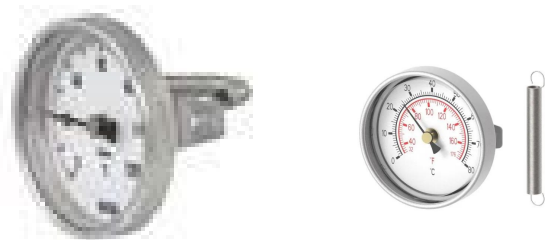

### Plašāk par Uponor Vario S termometrs

#### Specifikācija

plakanu blīvējumu


- Integrētas atgaisošanas atveres un uzpildes un iztukšošanas punkti padevē un atgaitā,
- Cilpas savienojums G3/4" eirokonuss
- Atstatums starp cilpām 50 mm
- Ievadu atstatums 215 mm

#### Pielietojums

- Grīdas apsildei un dzesēšanai
- Piemērojams ar izpildmehānismiem 1141676 (230V) un 1141677 (24V)
- Maks. spiediens: 6 bāri pie 60°C

## Uponor Vario S termometrs

1086537

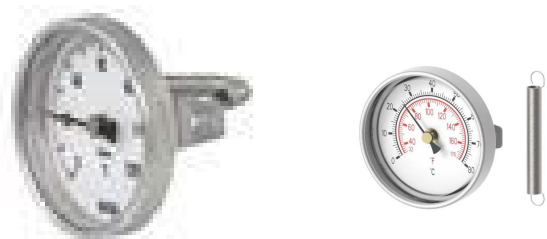

### Measurements

lekšējais_diametrs_di	5
Ārējais diametrs_do	64
Z Mērīšana h	5

### Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

### Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	64
Preces vienības svars	0,053
Vienības vienības platums	50
Item_UOM	Komplekts

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905473663
Iepakojums GTIN PL3	06414905473670
Iepakojuma augstums PL1	50
Iepakojuma augstums PL3	72
Iepakojuma garums PL1	80
Iepakojuma garums PL3	379
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	4
Iepakojuma materiāls (numurs) PL3	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	LDPE

lepakošanas materiāls (īss) PL3	PAP
lepakošanas daudzums PL1	1
lepakošanas daudzums PL3	10
lepakošanas veids PL1	Plastic_Bag
lepakošanas veids PL3	Box
lepakošanas apjoms PL1	0,0002
lepakošanas apjoms PL3	0,00504828
lepakošanas svars PL1	0,063
lepakošanas svars PL3	8,18
lepakošanas platums PL1	50
lepakošanas platums PL3	185

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)