


Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule 16x2,0 240m

1086575

- Zemgrīdas apkures caurule no PE-RT
- Ražota saskaņā ar ISO 22391 un izpilda difūzijas barjeras prasības saskaņā ar DIN 4726
- Izmantojama ar Uponor Smart kompresijas savienojumiem
- Pielietojuma klase 4
- Darba spiediens 6 Bar pie 70°C

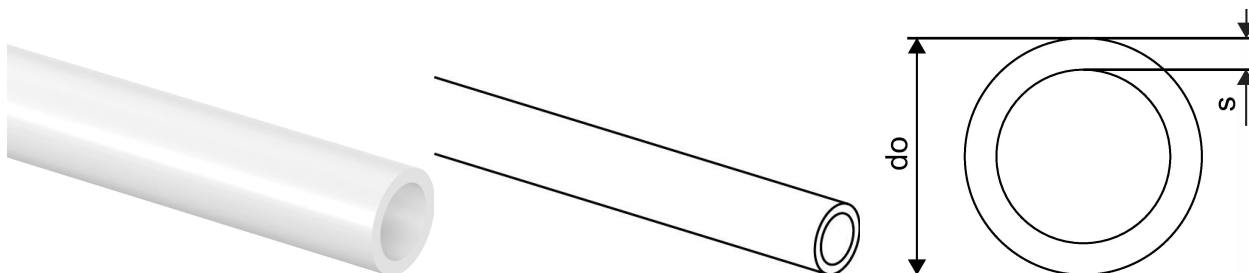


Plašāk par Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule

Specifikācija

- Smart zemgrīdas apsildes sistēmu klāsts
- Ar Tacker paneļiem un cauruļu stiprinājumiem

Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule 16x2,0 240m

1086575

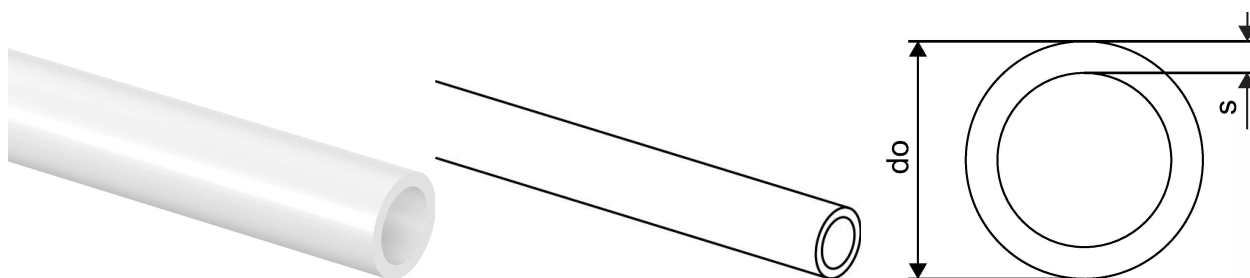

Product code

Item no EAN	7321500058074
Item no GF	35001086575
Item no GTIN	07321500058074
Item no LVI	2022055
Item no RSK	2716763
Item no VVS	087414216

Izmēri

Preces vienības augstums	16
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,092
Vienības vienības platums	16
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	16
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL3	06414905284078
Iepakojums GTIN PL4	06414905284085
Iepakojuma augstums PL3	800
Iepakojuma augstums PL4	940
Iepakojuma garums PL3	800
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL3	240
Iepakojuma daudzums PL4	1440
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL3	0,128

lepakojuma apjoms PL4	0,9024
lepakojuma svars PL3	22,08
lepakojuma svars PL4	157,48
lepakojuma platums PL3	200
lepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv