


## Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule 16x2,0 640m

**1086576**

- Zemgrīdas apkures caurule no PE-RT
- Ražota saskaņā ar ISO 22391 un izpilda difūzijas barjeras prasības saskaņā ar DIN 4726
- Izmantojama ar Uponor Smart kompresijas savienojumiem
- Pielietojuma klase 4
- Darba spiediens 6 Bar pie 70°C

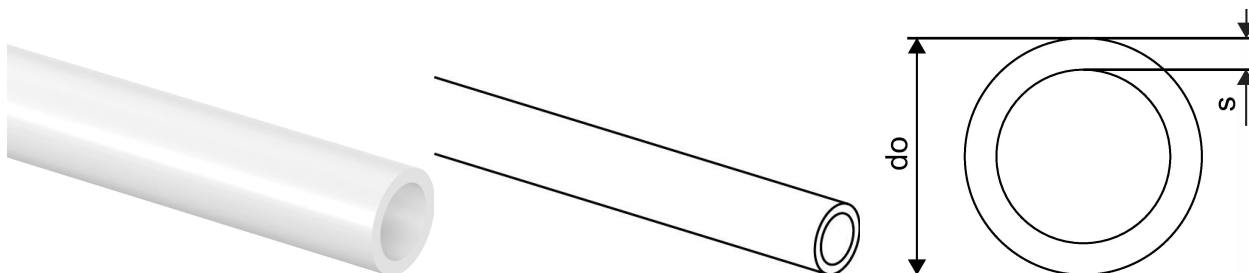


### Plašāk par Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule

#### Specifikācija

- Smart zemgrīdas apsildes sistēmu klāsts
- Ar Tacker paneļiem un cauruļu stiprinājumiem

## Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule 16x2,0 640m

1086576

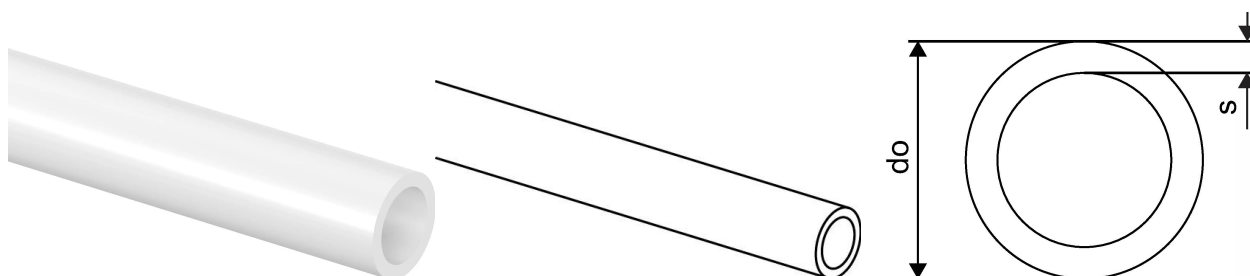

### Product code

Item no EAN	7321500058081
Item no GF	35001086576
Item no GTIN	07321500058081
Item no LVI	2022056
Item no RSK	2716764
Item no VVS	087414616

### Izmēri

Preces vienības augstums	16
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,092
Vienības vienības platums	16
Item_UOM	m

### Measurements

Ārējais diametrs_do	16
Sienas biezums_s	2

### Packaging

Iepakojums GTIN PL3	06414905284092
Iepakojums GTIN PL4	06414905284108
Iepakojuma augstums PL3	580
Iepakojuma augstums PL4	940
Iepakojuma garums PL3	710
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL3	640
Iepakojuma daudzums PL4	1280
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL3	0,292378

lepakojuņa apjoms PL4	0,9024
lepakojuņa svārs PL3	59,88
lepakojuņa svārs PL4	144,76
lepakojuņa platums PL3	710
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)