
Produkta datu lapa



GF Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule 16x2,0 640m

1086576

- Zemgrīdas apkures caurule no PE-RT
- Ražota saskaņā ar ISO 22391 un izpilda difūzijas barjeras prasības saskaņā ar DIN 4726
- Izmantojama ar Uponor Smart kompresijas savienojumiem
- Pielietojuma klase 4
- Darba spiediens 6 Bar pie 70°C

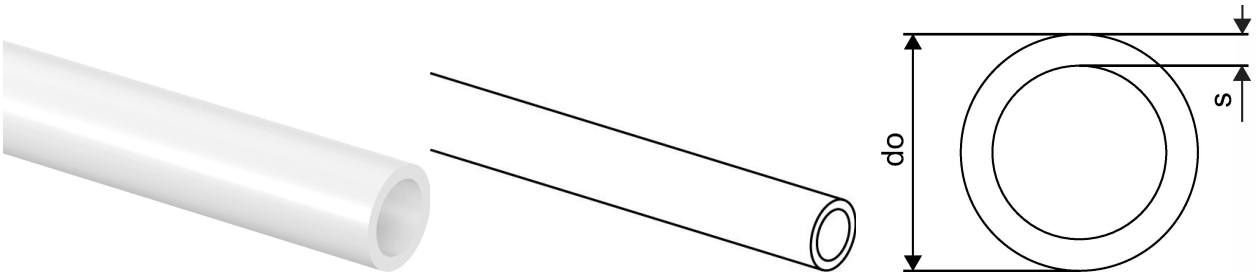

Plašāk par GF Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule

Specifikācija


- Smart zemgrīdas apsildes sistēmu klāsts
- Ar Tacker paneļiem un cauruļu stiprinājumiem

Pielietojums

- zemgrīdas apkures un dzesēšanas sistēmas
- Izmantošanai ar cementa un anhidrīta kloniem

GF Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule 16x2,0 640m

1086576

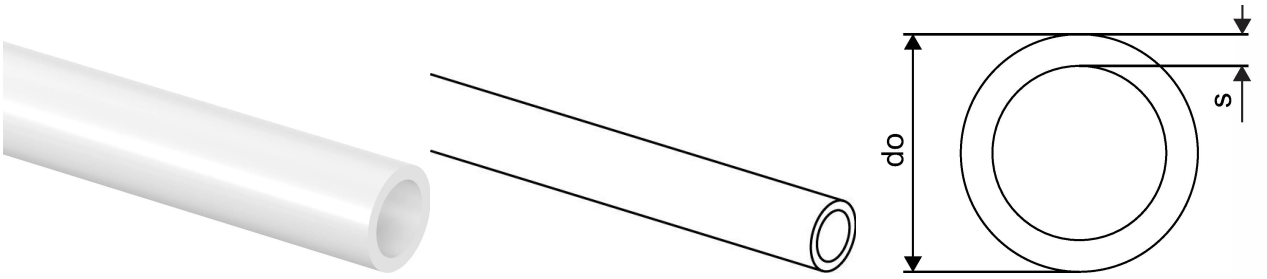

Product code

Item no EAN	7321500058081
Item no GF	35001086576
Item no GTIN	07321500058081
Item no LVI	2022056
Item no NRF	1627395
Item no RSK	2716764
Item no VVS	087414616

Izmēri

Preces vienības augstums	16
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,092
Vienības vienības platums	16
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	16
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL3	06414905284092
Iepakojums GTIN PL4	06414905284108
Iepakojuma augstums PL3	580
Iepakojuma augstums PL4	940
Iepakojuma garums PL3	710
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL3	640
Iepakojuma daudzums PL4	1280

Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL3	0,292378
Iepakojuma apjoms PL4	0,9024
Iepakojuma svars PL3	59,88
Iepakojuma svars PL4	144,76
Iepakojuma platums PL3	710
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+