
Produkta datu lapa



GF Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule 20x2,0 480m

1086578

- Zemgrīdas apkures caurule no PE-RT
- Ražota saskaņā ar ISO 22391 un izpilda difūzijas barjeras prasības saskaņā ar DIN 4726
- Izmantojama ar Uponor Smart kompresijas savienojumiem
- Pielietojuma klase 4
- Darba spiediens 6 Bar pie 70°C

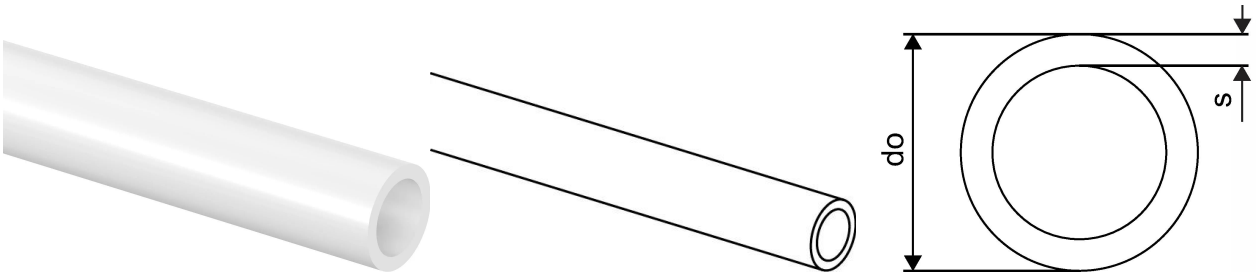

Plašāk par GF Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule

Specifikācija


- Smart zemgrīdas apsildes sistēmu klāsts
- Ar Tacker paneļiem un cauruļu stiprinājumiem

Pielietojums

- zemgrīdas apkures un dzesēšanas sistēmas
- Izmantošanai ar cementa un anhidrīta kloniem

GF Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule 20x2,0 480m

1086578

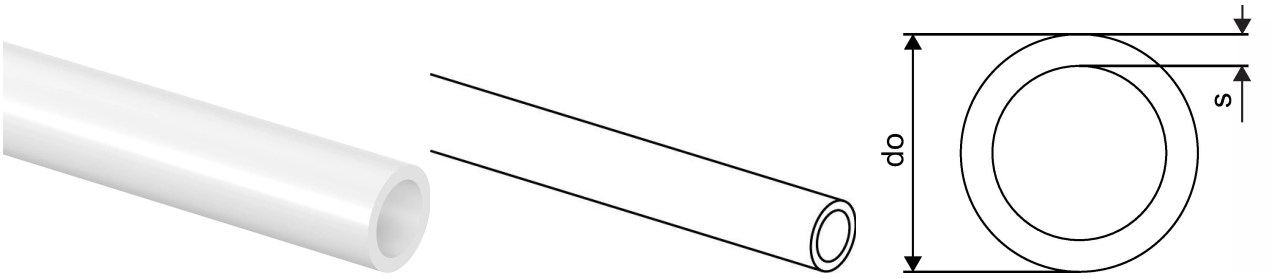

Product code

Item no EAN	7321500058906
Item no GF	35001086578
Item no GTIN	07321500058906
Item no LVI	2022058
Item no NRF	1627397
Item no RSK	2716766
Item no VVS	087414620

Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,118
Vienības vienības platums	20
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	20
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL3	06414905284146
Iepakojums GTIN PL4	06414905284153
Iepakojuma augstums PL3	580
Iepakojuma augstums PL4	940
Iepakojuma garums PL3	750
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL3	480
Iepakojuma daudzums PL4	960

Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL3	0,32625
Iepakojuma apjoms PL4	0,9024
Iepakojuma svars PL3	56,74
Iepakojuma svars PL4	138,48
Iepakojuma platums PL3	750
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+