


Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule 20x2,0 480m

1086578

- Zemgrīdas apkures caurule no PE-RT
- Ražota saskaņā ar ISO 22391 un izpilda difūzijas barjeras prasības saskaņā ar DIN 4726
- Izmantojama ar Uponor Smart kompresijas savienojumiem
- Pielietojuma klase 4
- Darba spiediens 6 Bar pie 70°C

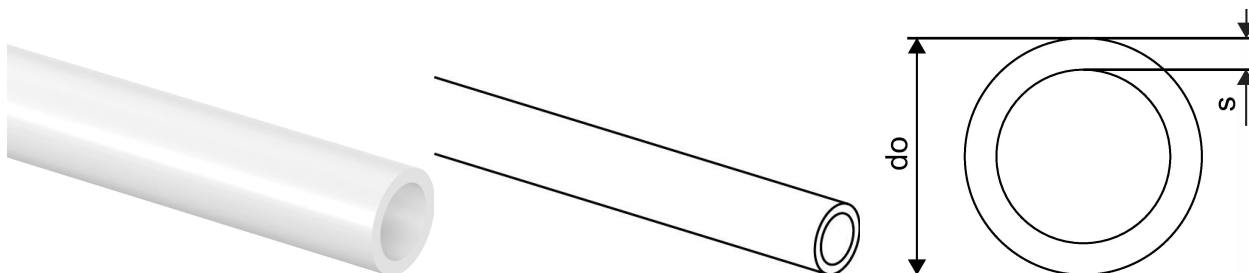


Plašāk par Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule

Specifikācija

- Smart zemgrīdas apsildes sistēmu klāsts
- Ar Tacker paneļiem un cauruļu stiprinājumiem

Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule 20x2,0 480m

1086578

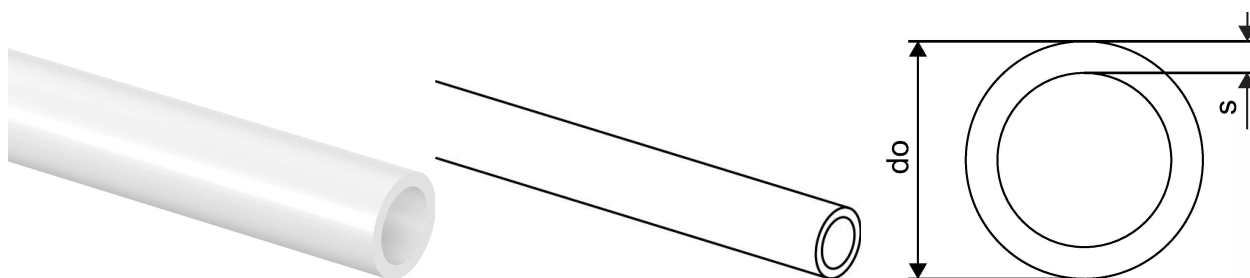

Product code

Item no EAN	7321500058906
Item no GF	35001086578
Item no GTIN	07321500058906
Item no LVI	2022058
Item no RSK	2716766
Item no VVS	087414620

Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,118
Vienības vienības platums	20
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	20
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL3	06414905284146
Iepakojums GTIN PL4	06414905284153
Iepakojuma augstums PL3	580
Iepakojuma augstums PL4	940
Iepakojuma garums PL3	750
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL3	480
Iepakojuma daudzums PL4	960
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL3	0,32625

lepakojuņa apjoms PL4	0,9024
lepakojuņa svārs PL3	54,76
lepakojuņa svārs PL4	134,52
lepakojuņa platums PL3	750
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv