


Uponor Smatrix Wave termostats T-168 P+RH RAL9016

1086984

- mēra un parāda uztveramo telpas temperatūru un relatīvo mitrumu
- krāsa: balta spīdīga
- Funkcijas:
 - apkures vai dzesēšanas pieprasījuma indikācija
 - RH robežvērtības indikācija
 - individuāla nakts neveiksme
 - iestatīt laika palaišanas vedni
 - 6 iepriekš ieprogrammēti grafiki
 - 1 brīvi programmējams grafiks
 - manuāla H/C pārslēgšanas funkcija (pieejama tikai ar Uponor Smatrix Move)
 - atļauta dzesēšanas funkcija (istaba pēc telpas)
 - parāda celsija vai fārenheita grādus
 - darbības režīmi: telpas temperatūra (RT), iekšējais ar grīdu max/min (RFT), tālvadības sensors (RS), tālvadības āra (RO)
 - fona apgaismojums (aptumšojas 10 sekundes pēc pēdējās pogas notikuma)
 - parāda programmatūras versiju (ieslēdzot)
 - zema akumulatora indikators
 - saderīgs ar Uponor Smatrix Move padeves kont. X-157 Wired (1071693)
 - pēc izvēles: var pievienot grīdas vai āra sensoru
- Kas sastāv no:
 - Uponor Smatrix Wave termostats prog.+RH T-168
 - 2x AAA baterijas
 - montāžas materiāls

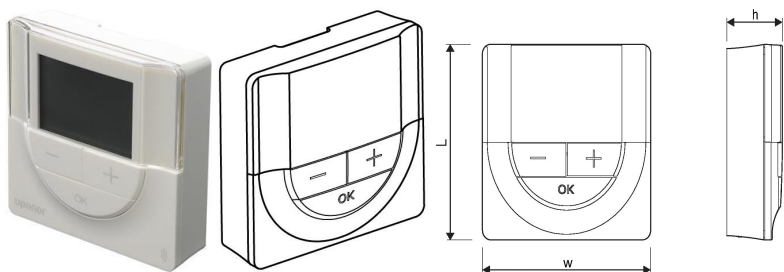

Plašāk par Uponor Smatrix Wave termostats T-168 P+RH

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Wave Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma(ar R-208)

Pielietojums


- bezvadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostats T-168 P+RH RAL9016

1086984

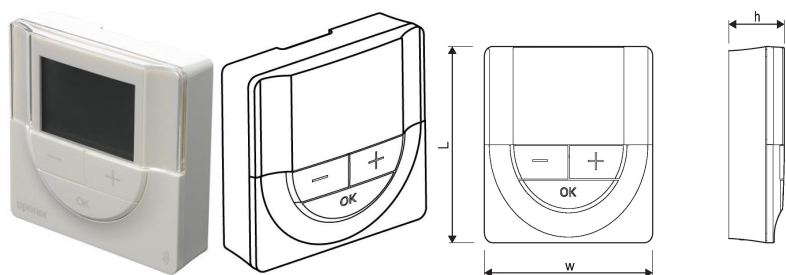

Product code

Item no EAN	4021598149144
Item no GF	35001086984
Item no GTIN	04021598149144
Item no LVI	2022217
Item no NOBB	51166920
Item no NRF	8361091
Item no VVS	466251080

Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	80
Preces vienības svars	0,12
Vienības vienības platums	80
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mērīšana h	25
Z Mērījums w	80

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905284689
Iepakojums GTIN PL3	06414905630158
Iepakojums GTIN PL4	06414905284719
Iepakojuma augstums PL1	40
Iepakojuma augstums PL3	300
Iepakojuma augstums PL4	1500
Iepakojuma garums PL1	100
Iepakojuma garums PL3	400
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	75
lepakojuņa daudzums PL4	1800
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00036
lepakojuņa apjoms PL3	0,036
lepakojuņa apjoms PL4	1,44
lepakojuņa svārs PL1	0,146
lepakojuņa svārs PL3	11,77
lepakojuņa svārs PL4	307,48
lepakojuņa platums PL1	90
lepakojuņa platums PL3	300
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv