Produkta datu lapa




GF Uponor Smatrix Base Termostats D+RH

1087813

- Mēra un uzrāda telpas temperatūru un relatīvo mitrumu
- Aizsardzības klase: IP30
- Krāsa: balta RAL 9016

- Funkcijas:
- Apkures/dzesēšanas pieprasījuma indikācija
- Relatīvā mitruma rādījums
- Comfort un ECO režīma indikācija
- ECO iestatījuma pazemināšanas vērtības regulēšana
- Manuāla H/C (apkure/dzesēšana) funkcijas pārslēgšanās
- Pieļaujama dzesēšana (katrai istabai)
- Rāda grādus pēc Celsija vai Fārenheita
- Telpas temperatūras regulēšana (RT), max/min grīdas temperatūra (RFT), attālinātais sensors (RS), attālinātais āra gaisa sensors (RO)
- Temperatūras kalibrācija

- Komplektācija:
- Uponor Smatrix Base termostats D+RH Style T-149
- Montāžas materiāli

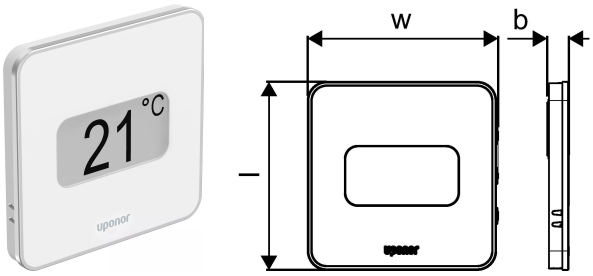

Plašāk par GF Uponor Smatrix Base Termostats D+RH

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- vadu 230V, 4 dzīslu vadu BUS savienojums
- komunikācijas protokols: RS485 serial BUS
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Base Pulse:
- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums

- vadu telpas temperatūras kontrole starojuma apkurei un dzesēšanai
- iestatītā punkta diapazons: +5°C ... +35°C


Sertifikāti

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base Termostats D+RH

1087813



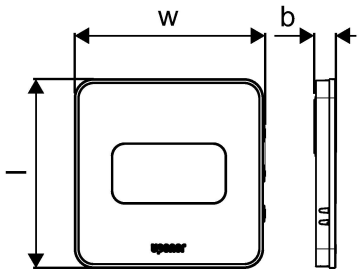

Product code

Item no EAN	4021598149809
Item no GF	35001087813
Item no GTIN	04021598149809
Item no LVI	2025243
Item no NOBB	51974315
Item no NRF	8361247
Item no RSK	2987813
Item no VVS	466253060

Izmēri

Preces vienības augstums	10
Vienības vienības garums	80
Preces vienības svars	0,057
Vienības vienības platums	80
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mērīšana h	10
Z Mērījums w	80

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900570350
Iepakojums GTIN PL3	06414900570343
Iepakojums GTIN PL4	06414900570336
Iepakojuma augstums PL1	20
Iepakojuma augstums PL3	200
Iepakojuma augstums PL4	950

Iepakojuma garums PL1	100
Iepakojuma garums PL3	400
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (numurs) PL3	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_C
Iepakojuma materiāls (īss) PL3	PAP_C
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL3	90
Iepakojuma daudzums PL4	2880
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,00018
Iepakojuma apjoms PL3	0,024
Iepakojuma apjoms PL4	0,912
Iepakojuma svars PL1	0,083
Iepakojuma svars PL3	7,890
Iepakojuma svars PL4	264,98
Iepakojuma platums PL1	90
Iepakojuma platums PL3	300
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+