


## Uponor Smatrix Base Termostats D+RH style T-149 Bus black D+ RH

**1087814**

- Mēra un uzrāda telpas temperatūru un relatīvo mitrumu
- Aizsardzības klase: IP30
- Krāsa: melna
  
- Funkcijas:
  - Apkures/dzesēšanas pieprasījuma indikācija
  - Relatīvā mitruma rādījums
  - Comfort un ECO režīma indikācija
  - ECO iestatījuma pazemināšanas vērtības regulēšana
  - Manuāla H/C (apkure/dzesēšana) funkcijas pārslēgšanās
  - Pieļaujama dzesēšana (katrai istabai)
  - Telpas temperatūras regulēšana (RT), max/min grīdas temperatūra (RFT), attālinātais sensors (RS), attālinātais āra gaisa sensors (RO)
  - Temperatūras kalibrācija
  
- Komplektācija:
  - Uponor Smatrix Base termostats D+RH Style T-149
  - Montāžas materiāli

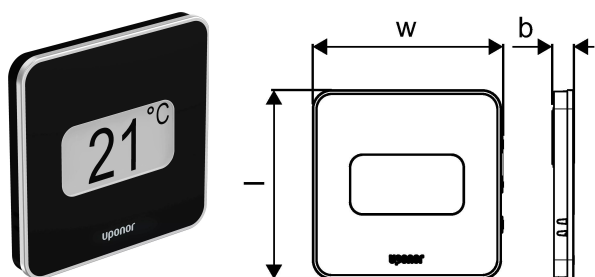

## Plašāk par Uponor Smatrix Base Termostats D+RH style T-149 Bus black D+ RH

### Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- vadu 230V, 4 dzīslu vadu BUS savienojums
- komunikācijas protokols: RS485 serial BUS
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

#### Smatrix Base Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

### Pielietojums


- vadu telpas temperatūras kontrole starojuma apkurei un dzesēšanai
- iestatītā punkta diapazons: +5°C ... +35°C

### Sertifikāti

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Termostats D+RH style T-149 Bus black D+ RH

1087814

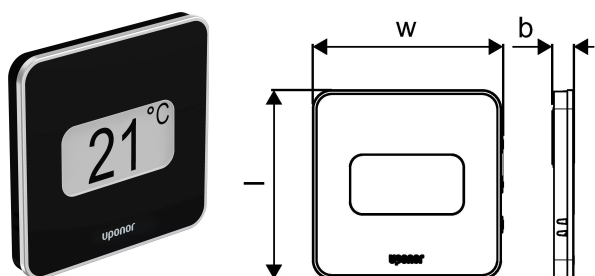

### Product code

Item no EAN	4021598149816
Item no GF	35001087814
Item no GTIN	04021598149816
Item no LVI	2025244
Item no NOBB	51974372
Item no NRF	8361252
Item no RSK	2987814
Item no VVS	466253061

### Izmēri

Preces vienības augstums	10
Vienības vienības garums	80
Preces vienības svars	0,057
Vienības vienības platums	80
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Mērīšana h	10
Z Mērījums w	80

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905285471
Iepakojums GTIN PL3	06414900617727
Iepakojums GTIN PL4	06414900617734
Iepakojuma augstums PL1	20
Iepakojuma augstums PL3	200
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	100
Iepakojuma garums PL3	400

lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa materiāls (numurs) PL1	20
lepakojuņa materiāls (numurs) PL3	20
lepakojuņa materiāls (īss) PL1	PAP_C
lepakojuņa materiāls (īss) PL3	PAP_C
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	90
lepakojuņa daudzums PL4	2880
lepakojuņa veids PL1	BASE_BOX
lepakojuņa veids PL3	BOX
lepakojuņa veids PL4	PALLET
lepakojuņa apjoms PL1	0,00018
lepakojuņa apjoms PL3	0,024
lepakojuņa apjoms PL4	0,912
lepakojuņa svārs PL1	0,083
lepakojuņa svārs PL3	7,890
lepakojuņa svārs PL4	264,98
lepakojuņa platums PL1	90
lepakojuņa platums PL3	300
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvija

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)