


Uponor Smatrix Base Sienas adapteris Style T-149 A-14X

1087821

- T-149 virssienas rāmis nodrošina vietu vadu montāža
- Krāsa: balta RAL 9016

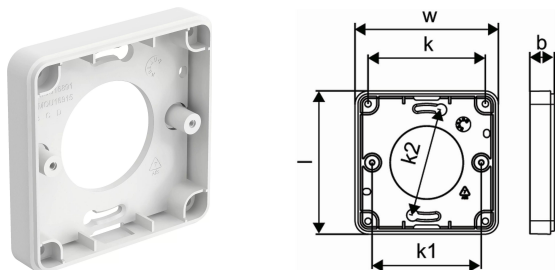

Plašāk par Uponor Smatrix Base Sienas adapteris Style T-149 A-14X

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- vadu 230V, 4 dzīslu vadu BUS savienojums
- komunikācijas protokols: RS485 serial BUS
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Base Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums



- vadu telpas temperatūras kontrole starojuma apkurei un dzesēšanai
- iestatītā punkta diapazons: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Sienas adapteris Style T-149 A-14X

1087821

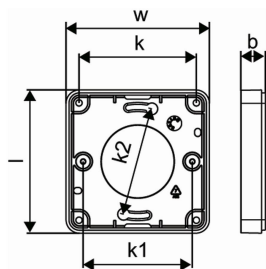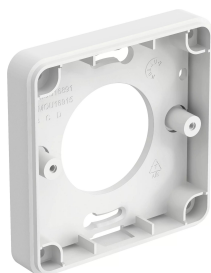

Tehniskie dati

Item no VVS	466253070
Item no NRF	8361251
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	77 mm
Z-mērvienība b	14 mm
Z-mērvienība h	11 mm
Z-mērvienība k	65 mm
Z-mērvienība k1	60 mm
Z-mērvienība k2	60 mm
Z-mērvienība w	77 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	90
Packaging Quantity PL4	2160

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv