


## Uponor Vario S sadalītājs ar mērītājiem FM 15x3/4 Euro

1088866

- Sadalītājs ar integrētiem plūsmas mērītājiem balansēšanai un noslēgšanai
- Materiāls: nerūsējošais tērauds

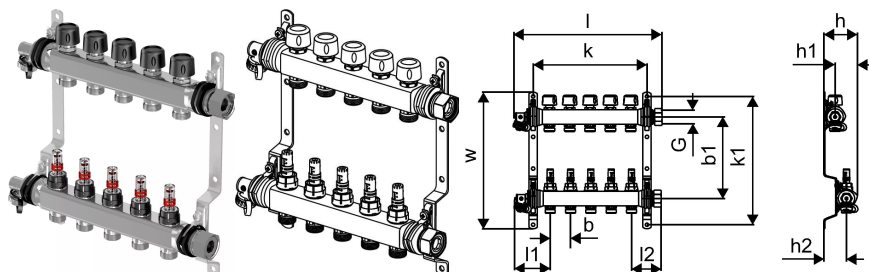

### Plašāk par Uponor Vario S sadalītājs ar mērītājiem FM

#### Specifikācija

plakanu blīvējumu


- Integrētas atgaisošanas atveres un uzpildes un iztukšošanas punkti padevē un atgaitā,
- Cilpas savienojums G3/4" eirokonuss
- Atstatums starp cilpām 50 mm
- Ievadu atstatums 215 mm

#### Pielietojums

- Grīdas apsildei un dzesēšanai
- Piemērojams ar izpildmehānismiem 1141676 (230V) un 1141677 (24V)
- Maks. spiediens: 6 bāri pie 60°C

## Uponor Vario S sadalītājs ar mēritājiem FM 15x3/4 Euro

1088866

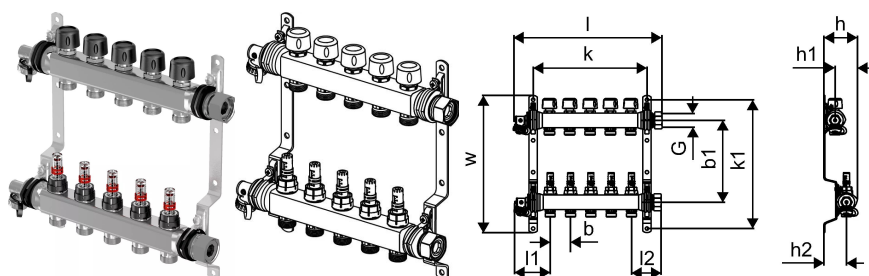

### Tehniskie dati

| Mērvienība             | Gab.   |
|------------------------|--------|
| Garums (l)             | 860 mm |
| Garums (l1)            | 87 mm  |
| Garums (l2)            | 73 mm  |
| Z-mērvienība k         | 880 mm |
| Z-mērvienība b         | 50 mm  |
| Z-mērvienība b1        | 215 mm |
| Z-mērvienība h         | 75 mm  |
| Z-mērvienība h1        | 30 mm  |
| Z-mērvienība h2        | 50 mm  |
| Z-mērvienība k1        | 336 mm |
| Z-mērvienība w         | 357 mm |
| Packaging Quantity PL1 | 1      |
| Packaging Quantity PL4 | 36     |

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



#### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)