


Uponor Thermatop M 1750X277mm

1090935


- No 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS izgatavots starotājs ar 10 cauruļu rindām un līdz 37,3 m uz m² moduli.
- 333 mm CD profilu režģu attālumiem
- Caurule ir 100% difūzijas izturīga saskaņā ar DIN 4726.
- Dzesēšanas jauda saskaņā ar EN 14240 (8K) līdz 67 W/m²
- Sildīšanas jauda saskaņā ar EN 14037 (15K) līdz 105 W/m².
- Skaņas absorbcija saskaņā ar DIN EN ISO 354 ar α_w no 0,60 līdz 0,65.
- Ietilpība un akustiskās vērtības atkarībā no ģipškartona.

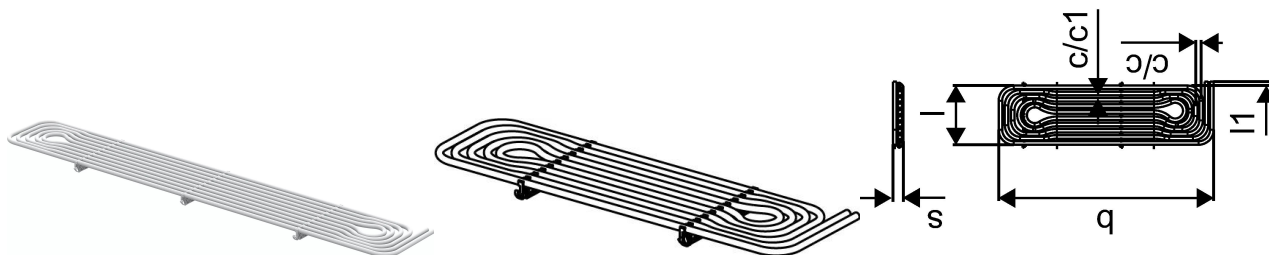

[Plašāk par nav pieejams](#)

Uponor Thermatop M 1750X277mm

1090935

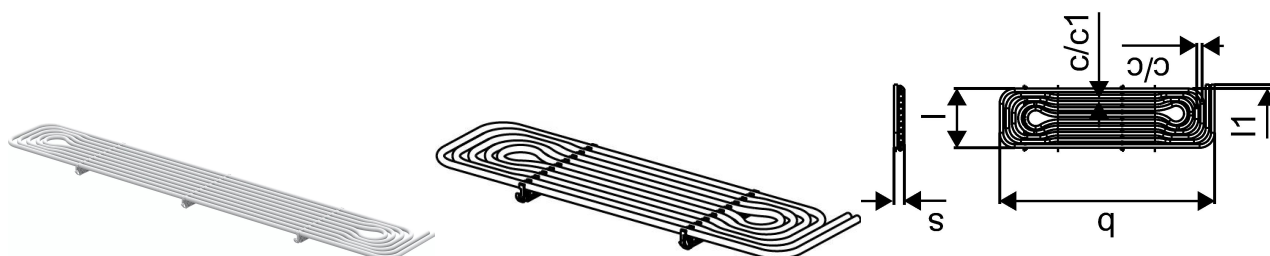

Measurements

Attāluma centra centrs 1	27,7
Attāluma centra centrs	24,3
LENGTH_L	277
Garums (l1)	17,4
Sienas biezums_s	47
Z Mērīšana b	1750

Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN	6414905222001
Item no GF	35001090935
Item no GTIN	06414905222001

Izmēri

Preces vienības augstums	39
Vienības vienības garums	1750
Preces vienības svars	2,15
Vienības vienības platums	277
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905269297
Iepakojums GTIN PL4	06414905277131
Iepakojuma augstums PL1	310
Iepakojuma augstums PL4	1700
Iepakojuma garums PL1	1790
Iepakojuma garums PL4	1790
Iepakojuma daudzums PL1	10

lepakojuņa daudzums PL4	200
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,16647
lepakojuņa apjoms PL4	3,6516
lepakojuņa svārs PL1	21,6
lepakojuņa svārs PL4	459,3
lepakojuņa platums PL1	300
lepakojuņa platums PL4	1200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv