


Uponor Thermatop M 2150X277mm

1090936


- No 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS izgatavots starotājs ar 10 cauruļu rindām un līdz 37,3 m uz m² moduli.
- 333 mm CD profilu režģu attālumiem
- Caurule ir 100% difūzijas izturīga saskaņā ar DIN 4726.
- Dzesēšanas jauda saskaņā ar EN 14240 (8K) līdz 67 W/m²
- Sildīšanas jauda saskaņā ar EN 14037 (15K) līdz 105 W/m².
- Skaņas absorbcija saskaņā ar DIN EN ISO 354 ar α_w no 0,60 līdz 0,65.
- Ietilpība un akustiskās vērtības atkarībā no ģipškartona.

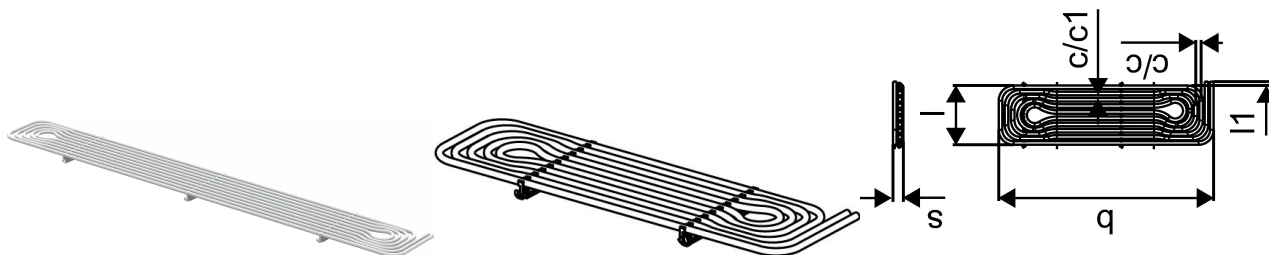

[Plašāk par nav pieejams](#)

Uponor Thermatop M 2150X277mm

1090936

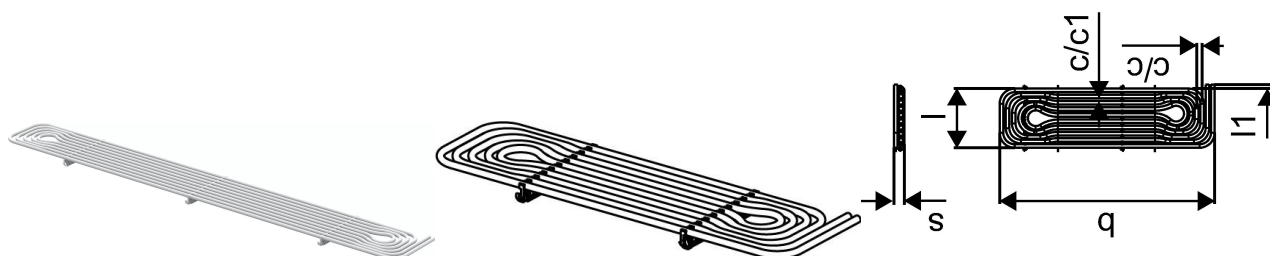

Measurements

Attāluma centra centrs 1	27,7
Attāluma centra centrs	24,3
LENGTH_L	277
Garums (l1)	17,4
Sienas biezums_s	47
Z Mērīšana b	2150

Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN	6414905222018
Item no GF	35001090936
Item no GTIN	06414905222018

Izmēri

Preces vienības augstums	39
Vienības vienības garums	2150
Preces vienības svars	2,61
Vienības vienības platums	277
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905269303
Iepakojums GTIN PL4	06414905277148
Iepakojuma augstums PL1	310
Iepakojuma augstums PL4	1700
Iepakojuma garums PL1	2190
Iepakojuma garums PL4	2190
Iepakojuma daudzums PL1	10

lepakojuņa daudzums PL4	200
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,20367
lepakojuņa apjoms PL4	4,4676
lepakojuņa svārs PL1	26,2
lepakojuņa svārs PL4	552,22
lepakojuņa platums PL1	300
lepakojuņa platums PL4	1200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv