


Uponor Ecoflex kompresijas pievienojums PN10 20x2,8-3/4"

1091505

- PE-Xa caurulēm
- Koniska vītne R", pakulu blīvējums
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C

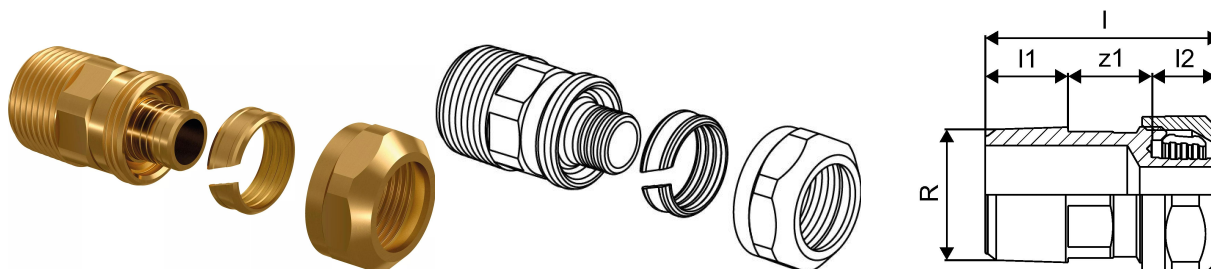

Plašāk par Uponor Ecoflex kompresijas pievienojums PN10

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdaļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex kompresijas pievienojums PN10 20x2,8-3/4"

1091505

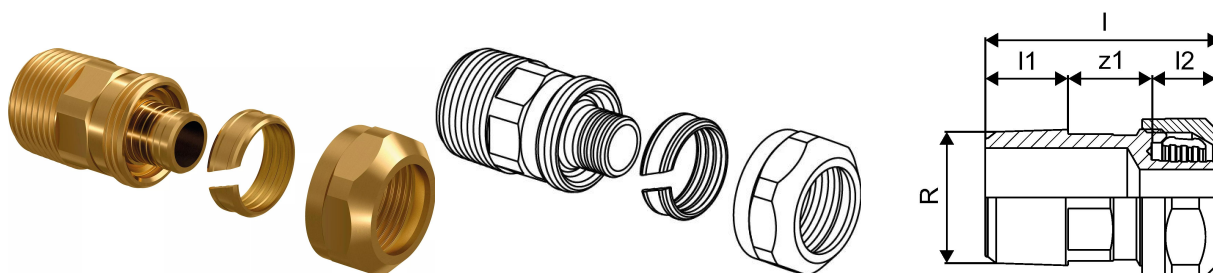

Product code

Item no EAN	6414905222896
Item no GF	35001091505
Item no GTIN	06414905222896
Item no VVS	087883020

Izmēri

Preces vienības augstums	34
Vienības vienības garums	46
Preces vienības svars	0,121
Vienības vienības platums	34
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	46,4
Garums (l1)	16,3
Garums (l2)	12,6
Male_thread_R	3/4
Sienas biezums_s	2,8
z1	16,6

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905269464
Iepakojums GTIN PL2	06414905271047
Iepakojuma augstums PL1	35
Iepakojuma augstums PL2	180
Iepakojuma garums PL1	50
Iepakojuma garums PL2	270
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	10
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag

lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,00006125
lepakojuņa apjoms PL2	0,008262
lepakojuņa svārs PL1	0,131
lepakojuņa svārs PL2	1,41
lepakojuņa platums PL1	35
lepakojuņa platums PL2	170

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv