


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- Aukstā ūdens cauruļvads ar pašregulējošu sala aizsardzības kabeli
- Viena vidēja caurule PE100 RC melna, SDR 11
- Maks. slodze 16bar / 20°C
- PEX putas, HDPE korpus, sensora caurule
- Kabeļa jauda 10W/m pie 5°C

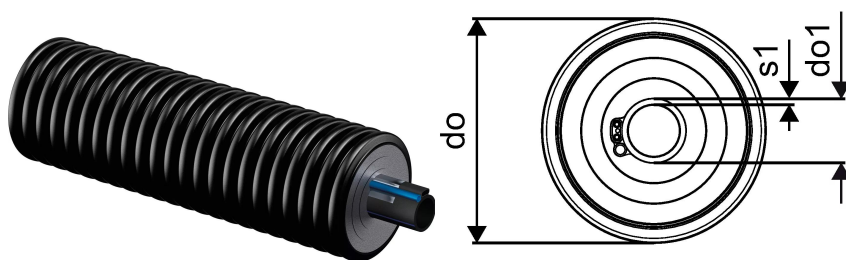

Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

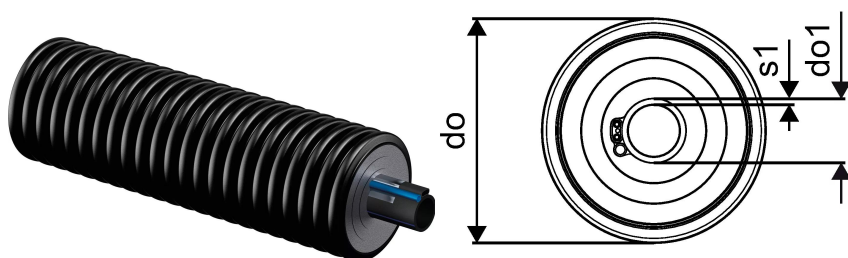

Measurements

Liekšanas rādiuss M	0,4
Ārējais diametrs_do	68
Ārējais diametrs_do1	32
Sienas biezums_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905486472
Item no GF	35001095731
Item no GTIN	06414905486472
Item no LVI	1844134
Item no NRF	8360928
Item no RSK	2407817
Item no VVS	070698632

Izmēri

Preces vienības augstums	68
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,67
Vienības vienības platums	68
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905537495
Iepakojuma augstums PL1	1600
Iepakojuma garums PL1	1600
Iepakojuma daudzums PL1	150
Iepakojuma veids PL1	Coil
Iepakojuma apjoms PL1	1,792

Iepakojuma svars PL1	100,5
Iepakojuma platums PL1	700

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv