


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 50x4,6/90 1x10W/m

1095735

- Aukstā ūdens cauruļvads ar pašregulējošu sala aizsardzības kabeli
- Viena vidēja caurule PE100 RC melna, SDR 11
- Maks. slodze 16bar / 20°C
- PEX putas, HDPE korpus, sensora caurule
- Kabeļa jauda 10W/m pie 5°C

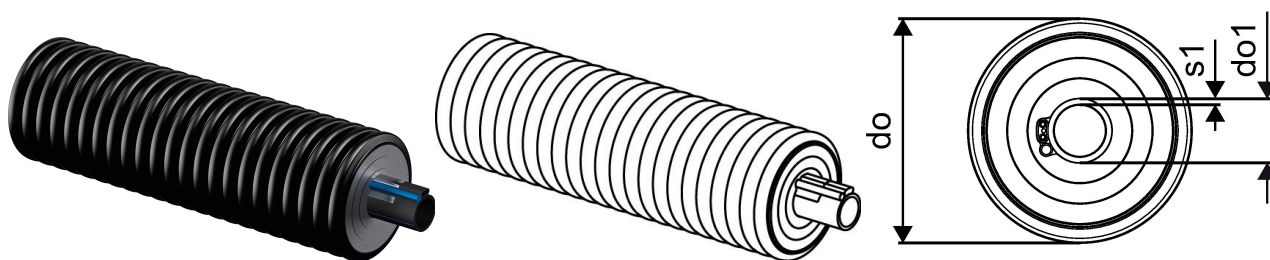

Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums

- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 50x4,6/90 1x10W/m

1095735



Measurements

Liekšanas rādiuss M	0,5
Ārējais diametrs_do	90
Ārējais diametrs_do1	50
Sienas biezums_s1	4,6

Product code

Item no EAN	6414905523658
Item no GF	35001095735
Item no GTIN	06414905523658
Item no LVI	1844137
Item no NRF	8360932
Item no RSK	2407820
Item no VVS	070694250

Izmēri

Preces vienības augstums	90
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	1,5
Vienības vienības platums	90
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905537532
Iepakojuma augstums PL1	1600
Iepakojuma garums PL1	1600
Iepakojuma daudzums PL1	150
Iepakojuma veids PL1	Coil
Iepakojuma apjoms PL1	2,304

Iepakojuma svars PL1	225
Iepakojuma platums PL1	900

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit 

Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv