


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 110x10,0/200 1x10W/m

1095740

- Aukstā ūdens cauruļvads ar pašregulējošu sala aizsardzības kabeli
- Viena vidēja caurule PE100 RC melna, SDR 11
- Maks. slodze 16bar / 20°C
- PEX putas, HDPE korpus, sensora caurule
- Kabeļa jauda 10W/m pie 5°C

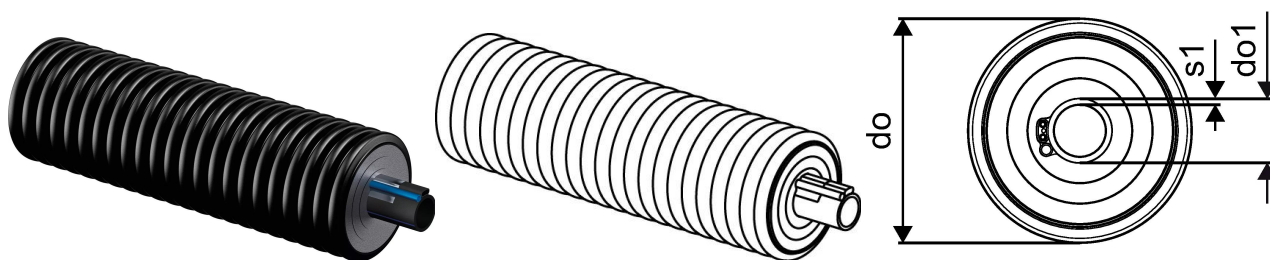

Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 110x10,0/200 1x10W/m

1095740

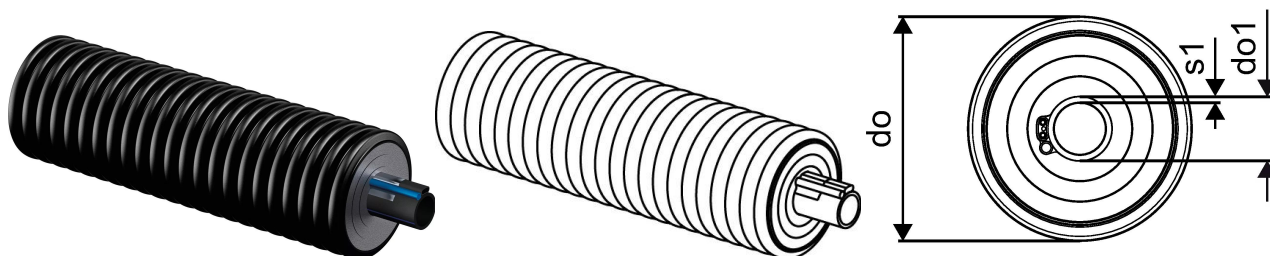

Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Liekšanas rādiuss M | 1,2 |
| Ārējais diametrs_do | 200 |
| Ārējais diametrs_do1 | 110 |
| Sienas biezums_s1 | 10 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905486533 |
| Item no GF | 35001095740 |
| Item no GTIN | 06414905486533 |
| Item no LVI | 1844142 |
| Item no NRF | 8360937 |
| Item no RSK | 2407825 |
| Item no VVS | 070694610 |

Izmēri

| | |
|---------------------------|------|
| Preces vienības augstums | 200 |
| Vienības vienības garums | 1000 |
| Preces vienības svars | 5,3 |
| Vienības vienības platums | 200 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905537587 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 2400 |
| Iepakojuma garums PL1 | 2400 |
| Iepakojuma daudzums PL1 | 100 |
| Iepakojuma veids PL1 | Coil |
| Iepakojuma apjoms PL1 | 8,64 |

Iepakojuma svars PL1

530

Iepakojuma platums PL1

1500

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv