


## Uponor S-Press PLUS slīdošs savienojums 32-32

**1118709**

- Ar pagarinātu presēšanas uznavu
- Izmantojams arī kā remonta savienojums
- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija

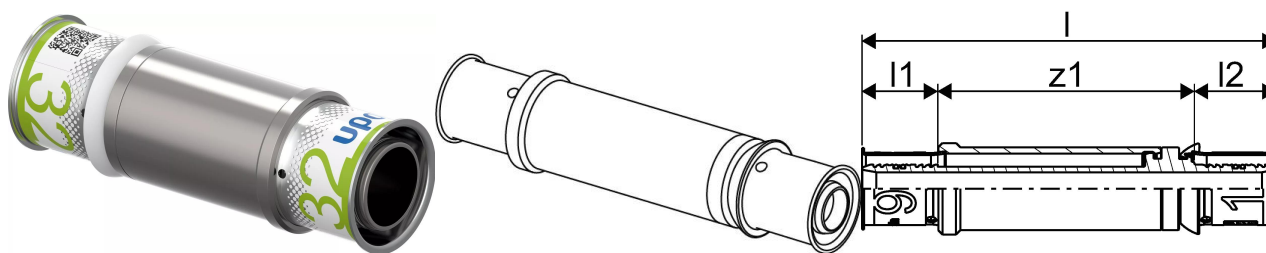

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS slīdošs savienojums

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS slīdošs savienojums 32-32

1118709

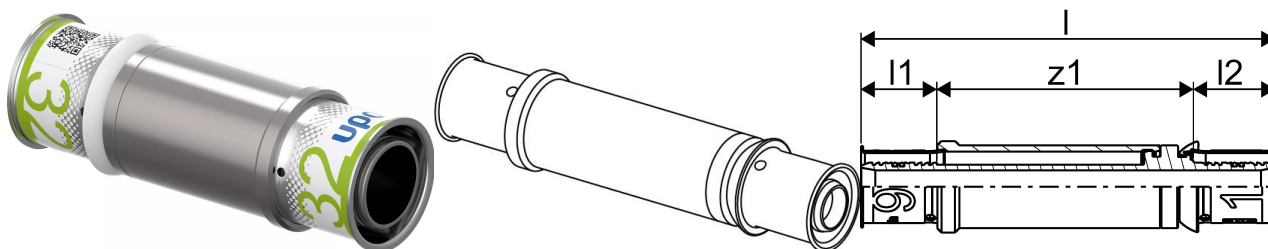

### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905554935
Item no GTIN	06414905554935
Item no VVS	045484332
RSK no.	1899733
Item no NRF	5071369
Item no LVI	1720839
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	116 mm
Garums (l1)	28 mm
Garums (l2)	28 mm
Iepakojuma daudzums 1	5
Iepakojuma daudzums 3	20
Daudzums iepakojumā 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905559862
Packaging GTIN PL3	06414905559879
Packaging GTIN PL4	06414905559886
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,335 kg
Item Unit Width	40 mm

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)