


## Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Single 50x4,6/140

**1118765**

- Izolēts PE-Xa caurules līkums
- Viena caurule PE-Xa
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- PUR izolācija, PE apvalkcaurule

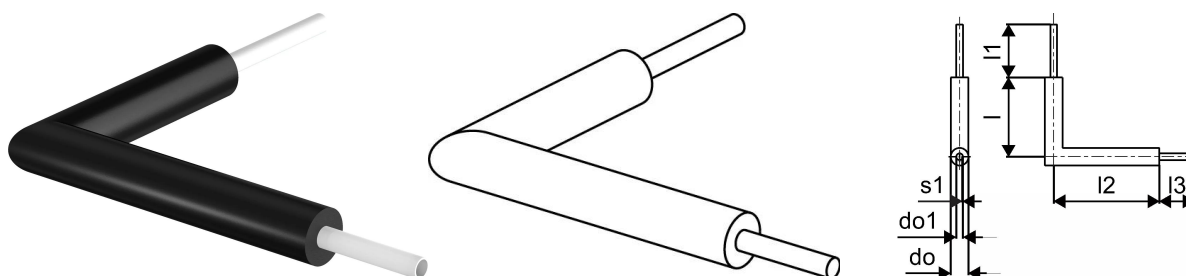

### Plašāk par Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Single

#### Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

#### Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Single 50x4,6/140

1118765

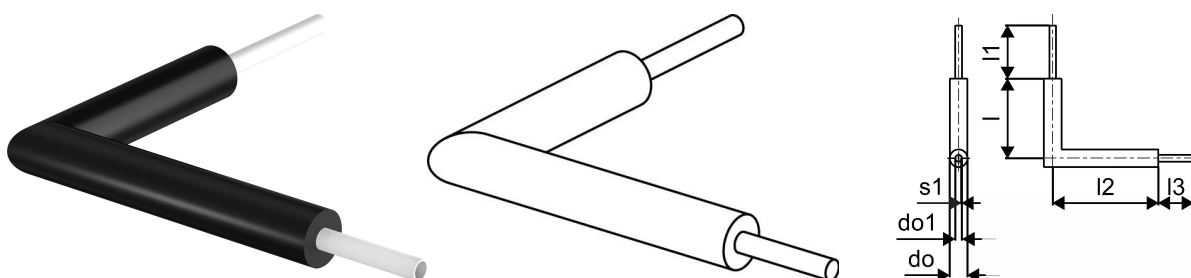

### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905552283
Item no GTIN	06414905552283
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	900 mm
Garums (l1)	200 mm
Garums (l2)	1200 mm
Garums (l3)	200 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905630950
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	3,78 kg
Item Unit Width	1100 mm

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



#### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)