


Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Single 50x4,6/140

1118765

- Izolēts PE-Xa caurules līkums
- Viena caurule PE-Xa
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- PUR izolācija, PE apvalkcaurule

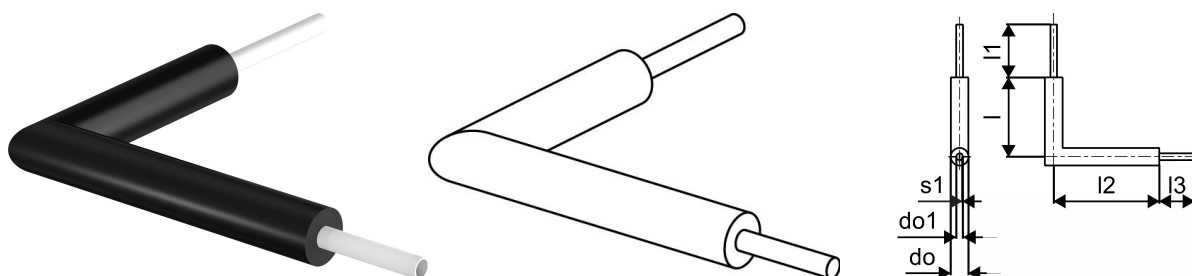

Plašāk par Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Single

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Single 50x4,6/140

1118765

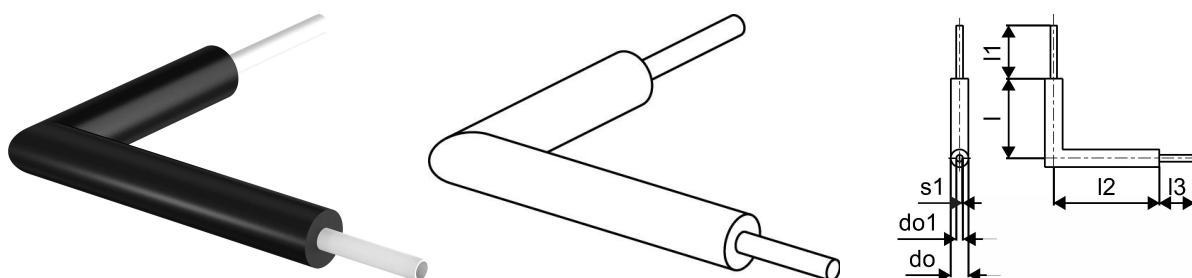

Product code

Item no EAN	6414905552283
Item no GF	35001118765
Item no GTIN	06414905552283

Izmēri

Preces vienības augstums	140
Vienības vienības garums	1400
Preces vienības svars	3,78
Vienības vienības platums	1100
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	900
Garums (l1)	200
Garums (l2)	1200
Garums (l3)	200
Ārējais diametrs_do	140
Ārējais diametrs_do1	50
Sienas biezums_s1	4,6

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905630950
Iepakojuma augstums PL1	140
Iepakojuma garums PL1	1400
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Piece
Iepakojuma apjoms PL1	0,2156
Iepakojuma svars PL1	3,78
Iepakojuma platums PL1	1100

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv