


## Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Single 63x5,8/140

**1118766**

- Izolēts PE-Xa caurules līkums
- Viena caurule PE-Xa
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- PUR izolācija, PE apvalkcaurule

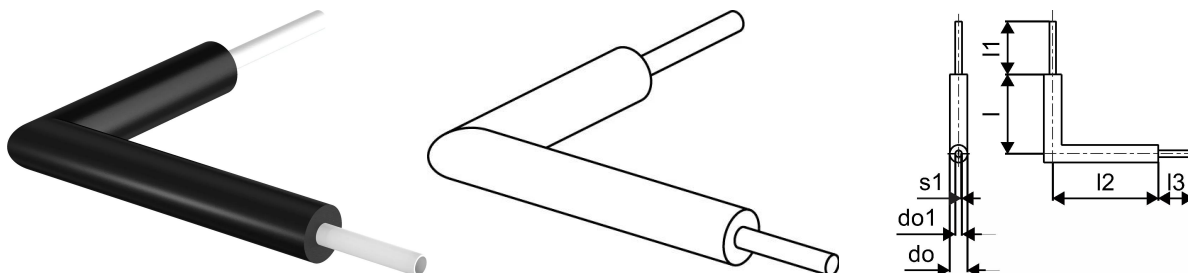

### Plašāk par Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Single

#### Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

#### Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Single 63x5,8/140

1118766

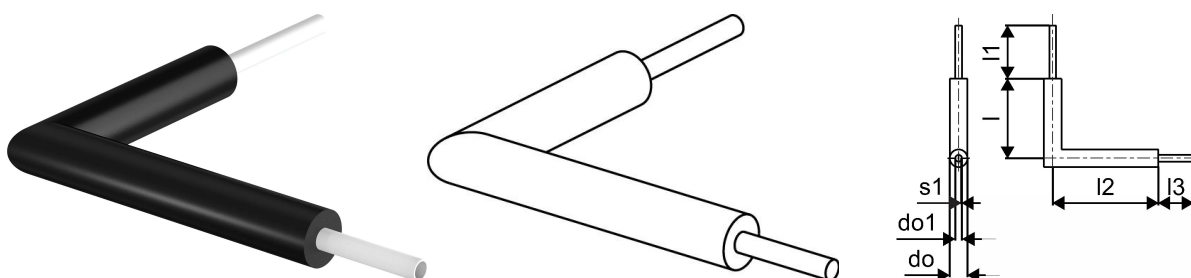

### Product code

Item no EAN	6414905552290
Item no GF	35001118766
Item no GTIN	06414905552290

### Izmēri

Preces vienības augstums	140
Vienības vienības garums	1400
Preces vienības svars	4,78
Vienības vienības platums	1100
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	900
Garums (l1)	200
Garums (l2)	1200
Garums (l3)	200
Ārējais diametrs_do	140
Ārējais diametrs_do1	63
Sienas biezums_s1	5,8

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905630967
Iepakojuma augstums PL1	140
Iepakojuma garums PL1	1400
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Piece
Iepakojuma apjoms PL1	0,2156
Iepakojuma svars PL1	4,78
Iepakojuma platums PL1	1100

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)