


Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Single 75x6,8/140

1118767

- Izolēts PE-Xa caurules līkums
- Viena caurule PE-Xa
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- PUR izolācija, PE apvalkcaurule

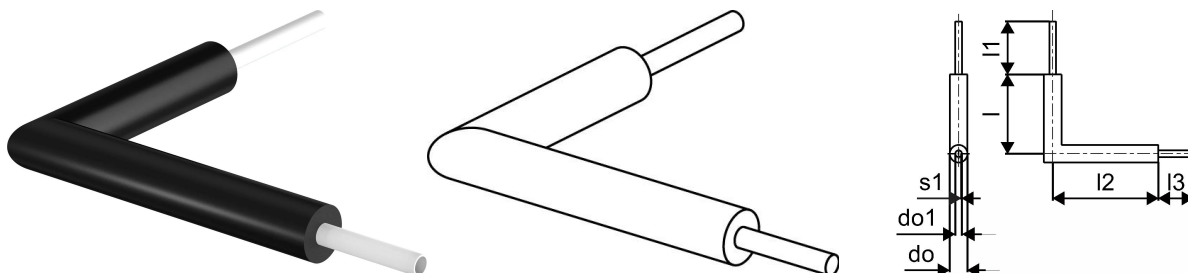

Plašāk par Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Single

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums



- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Single 75x6,8/140

1118767

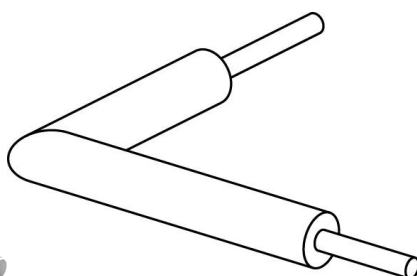

Product code

Item no EAN 6414905552306

Item no GTIN 06414905552306

Izmēri

Preces vienības augstums 140

Vienības vienības garums 1400

Preces vienības svars 5,88

Vienības vienības platums 1100

Item_UOM Gab.

Measurements

LENGTH_L 900

Garums (l1) 200

Garums (l2) 1200

Garums (l3) 200

Ārējais diametrs_do 140

Ārējais diametrs_do1 75

Sienas biezums_s1 6,8

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414905630974

Iepakojuma augstums PL1 140

Iepakojuma garums PL1 1400

Iepakojuma daudzums PL1 1

Iepakojuma veids PL1 Piece

Iepakojuma apjoms PL1 0,2156

Iepakojuma svars PL1 5,88

Iepakojuma platums PL1 1100

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv