


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 40x5,5/140

1119047

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- VIP + PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks

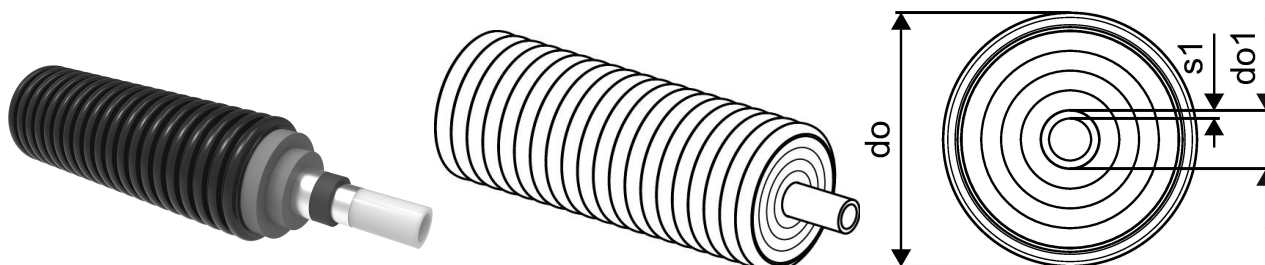

Plašāk par Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875, PN10 (SDR 7,4)
- Izolējošais materiāls: revolucionāls izolācijas materiāls ar īpaši zemu siltumvadāmības koeficientu kombinēts ar ilgmūžīgu, elastīgu PE-X materiālu ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 40x5,5/140

1119047

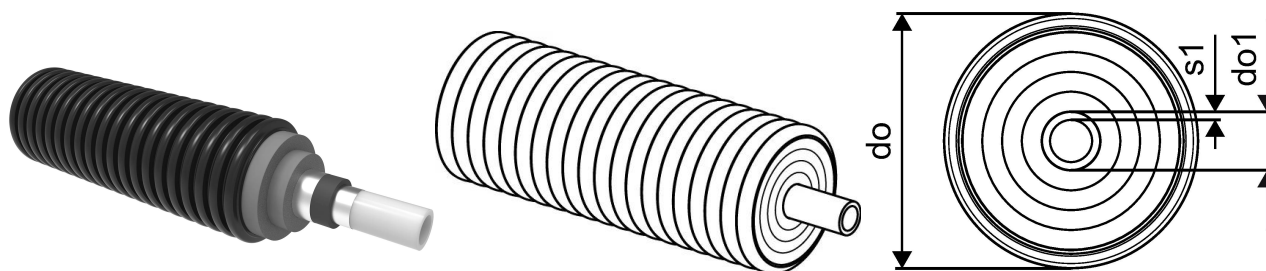

Measurements

Liekšanas rādiuss M	0,45
Ārējais diametrs_do	140
Ārējais diametrs_do1	40
Sienas biezums_s1	5,5

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN	6414905556298
Item no GF	35001119047
Item no GTIN	06414905556298
Item no LVI	3010293
Item no NRF	8360964
Item no RSK	2266373
Item no VVS	087364040
Preces nomaiņa 1	1160616

Izmēri

Preces vienības augstums	140
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	1,83
Vienības vienības platums	140
Item_UOM	m

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905556434
Iepakojuma augstums PL1	2200
Iepakojuma garums PL1	2200
Iepakojuma daudzums PL1	200

lepakojuņa veids PL1	Coil
lepakojuņa apjoms PL1	7,26
lepakojuņa svārs PL1	366
lepakojuņa plātums PL1	1500

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv