


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140 - Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

**1119054**

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- PE-Xa caurules
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- VIP + PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks
- Centrālais ieliktnis dažādās krāsās cauruļvadu identificēšanai

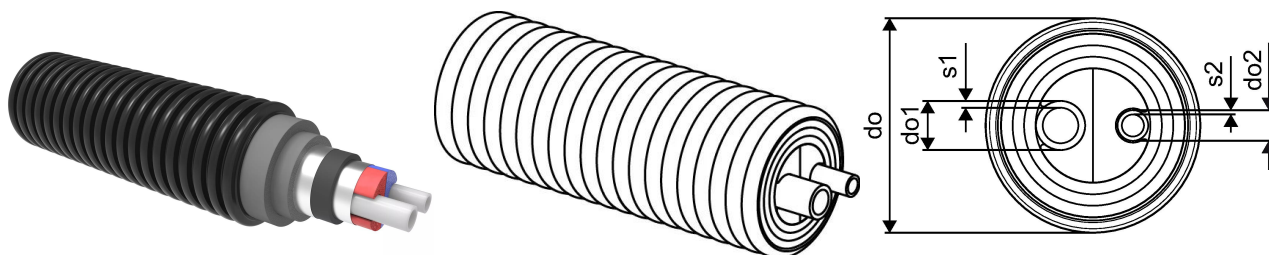

### Plašāk par Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

#### Specifikācija


- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875, PN10 (SDR 7,4)
- Izolējoša

#### Pielietojums

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140 - Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

1119054

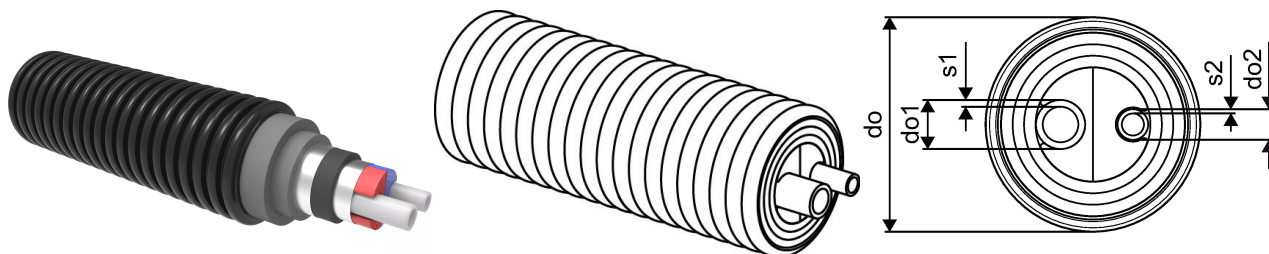

## Tehniskie dati

Daudzums 1	200
Mērvienība	m
Liekšanas rādiuss 2	0,7 m
Ārējais diametrs_do	140 mm
Ārējais diametrs_do1	32 mm
Ārējais diametrs_do2	20 mm
Sienas biezums s1	4,4 mm
Sienas biezums s2	2,8 mm

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvija

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)