


Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolieris

1120123

- Supra PLUS caurules vadības bloks
- Ierīce kontrolē maks. 150m sala aizsardzības kabelis
- Iekļauts 10 m sensora kabelis

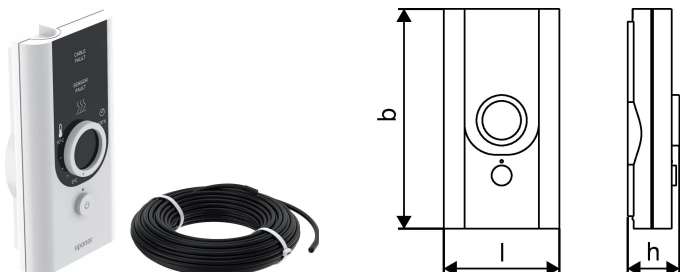

Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolieris

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolieris

1120123



Tehniskie dati

Item no VVS	070699900
Item no NRF	8360722
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	165 mm
Z-mērvienība b	165 mm
Z-mērvienība h	39 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	50

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv