


Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu sav. kompl. 25+32/68

1120124

- Savienojums un gala komplekts Supra PLUS caurulei
- Ierīce kontrolē max.150m sala aizsardzības kabeli
- Kontrolieris ar 10m sensora kabeli
- Komplekts 1 elektriskās daļas barošanas kabelim - sala aizsardzības kabeļa savienojums un kabeļa gala noslēgs
- Divi gumijas gala vāciņi

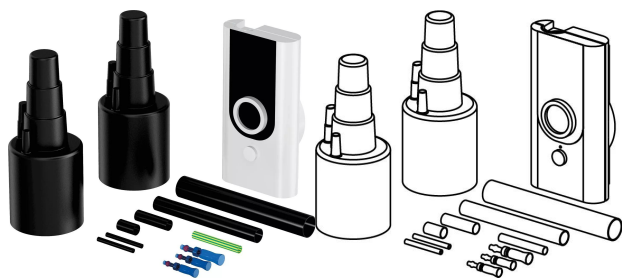

Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu sav. kompl.

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums

- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu sav. kompl. 25+32/68

1120124



Product code

Item no EAN	6414905633197
Item no GF	35001120124
Item no GTIN	06414905633197
Item no LVI	1844026
Item no NRF	8360723
Item no RSK	2407841
Item no VVS	070699832

Izmēri

Preces vienības augstums	140
Vienības vienības garums	280
Preces vienības svars	0,8590
Vienības vienības platums	180
Item_UOM	Komplekts

Status

MTO (longer delivery times)

Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905641086
Iepakojuma augstums PL1	188
Iepakojuma garums PL1	277
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,009321604
Iepakojuma svars PL1	0,999
Iepakojuma platums PL1	179

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv