


Uponor S-Press PLUS montāžas plāksne liekta 80/150mm

1121195

- Izgatavots no cinkota tērauda.
- Uponor Smart Aqua krāna elkoņu uzstādīšanai
- Plastmasas tapas un pret zudumiem aizsargātas skrūves M6x12 acc. Iekļauts DIN 965
- Ar caurumiem ērtai piestiprināšanai

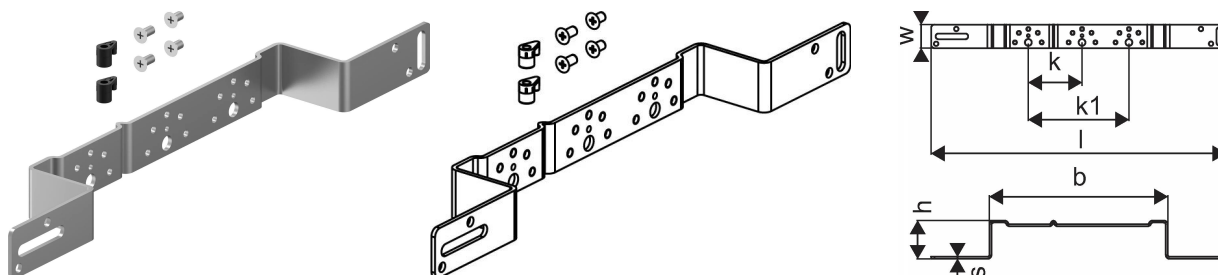

Plašāk par Uponor S-Press PLUS montāžas plāksne

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS montāžas plāksne liekta 80/150mm

1121195

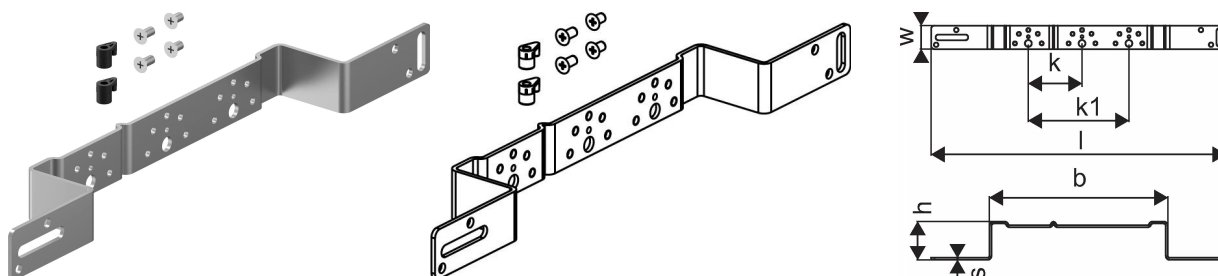

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905641543 |
| Item no GF | 35001121195 |
| Item no GTIN | 06414905641543 |

Izmēri

| | |
|---------------------------|-------|
| Preces vienības augstums | 57 |
| Vienības vienības garums | 440 |
| Preces vienības svars | 0,435 |
| Vienības vienības platums | 35 |
| Item_UOM | Gab. |

Measurements

| | |
|------------------|-----|
| LENGTH_L | 440 |
| Sienas biezums_s | 3 |
| Z Mērīšana b | 266 |
| Z Mērīšana h | 57 |
| Z Mērījums k | 80 |
| Z Mērījums k1 | 150 |
| Z Mērījums w | 35 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414900654319 |
| Iepakojums GTIN PL3 | 06414905663668 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414905663934 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 57 |
| Iepakojuma augstums PL3 | 72 |
| Iepakojuma augstums PL4 | 1090 |
| Iepakojuma garums PL1 | 440 |
| Iepakojuma garums PL3 | 477 |
| Iepakojuma garums PL4 | 1200 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| lepakojuņa daudzums PL1 | 1 |
| lepakojuņa daudzums PL3 | 5 |
| lepakojuņa daudzums PL4 | 680 |
| lepakojuņa veids PL1 | Plastic_Bag |
| lepakojuņa veids PL3 | Box |
| lepakojuņa veids PL4 | Pallet |
| lepakojuņa apjoms PL1 | 0,0008778 |
| lepakojuņa apjoms PL3 | 0,00652536 |
| lepakojuņa apjoms PL4 | 1,0464 |
| lepakojuņa svārs PL1 | 0,435 |
| lepakojuņa svārs PL3 | 2,2 |
| lepakojuņa svārs PL4 | 324 |
| lepakojuņa platums PL1 | 35 |
| lepakojuņa platums PL3 | 190 |
| lepakojuņa platums PL4 | 800 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv