


Uponor Ecoflex savienojums PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

- PE-Xa caurulēm
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs maisījums

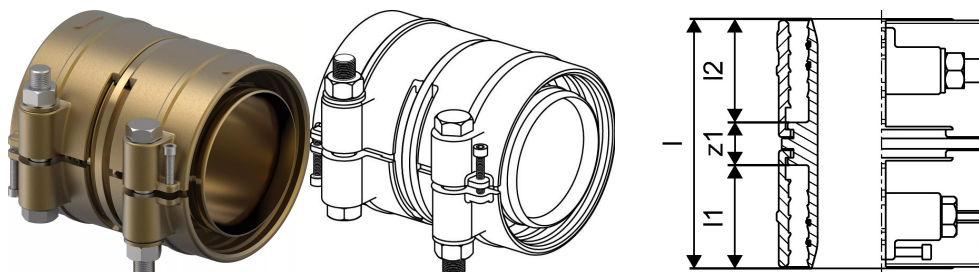

Plašāk par Uponor Ecoflex savienojums PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex savienojums PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

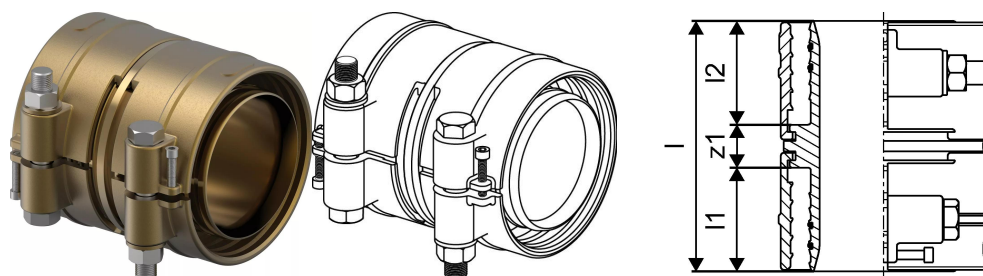

Status

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Until stocks last Līdz krājumu beigām

Product code

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

Izmēri

Preces vienības augstums 215

Vienības vienības garums 169

Preces vienības svars 10,1

Vienības vienības platums 215

Item_UOM Gab.

Measurements

LENGTH_L 169

Garums (l1) 70

Garums (l2) 70

Sienas biezums_s 12,7

z1 29

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414905672288

Iepakojuma augstums PL1 200

Iepakojuma garums PL1 300

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,0096
lepakojuņa svārs PL1	10,3
lepakojuņa platums PL1	160

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv