


Uponor Ecoflex līkums Rp5-Rp5

1121638

- Iekšējā cilindriskā vītne Rp", pakulu blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

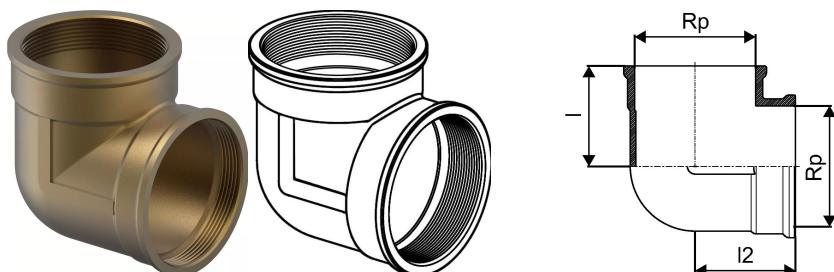

Plašāk par Uponor Ecoflex līkums

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex līkums Rp5-Rp5

1121638

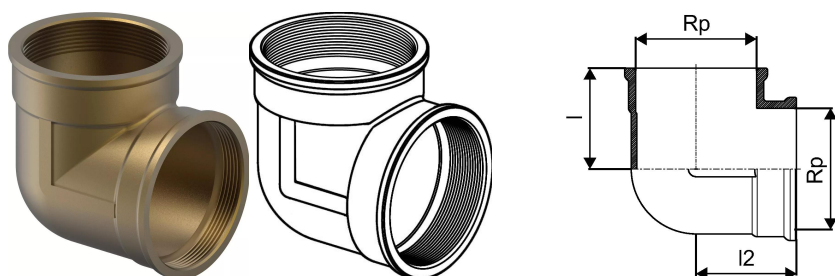

Measurements

Sieviešu vītne Rp	5
Garums (l1)	119
Garums (l2)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
Until stocks last	Līdz krājumu beigām

Product code

Item no EAN	6414905661534
Item no GF	35001121638
Item no GTIN	06414905661534
Item no LVI	1938521
Item no NRF	8361292
Item no RSK	2282765
Item no VVS	087832517

Izmēri

Preces vienības augstums	198
Vienības vienības garums	198
Preces vienības svars	5,3
Vienības vienības platums	158
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905672301
Iepakojums GTIN PL4	06414900546652
Iepakojuma augstums PL1	165
Iepakojuma augstums PL4	309
Iepakojuma garums PL1	295

lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa materiāls (numurs) PL1	20
lepakojuņa materiāls (īss) PL1	PAP_C
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	12
lepakojuņa veids PL1	BASE_BOX
lepakojuņa veids PL4	PALLET
lepakojuņa apjoms PL1	0,009491625
lepakojuņa apjoms PL4	0,29664
lepakojuņa svārs PL1	5,422
lepakojuņa svārs PL4	90,064
lepakojuņa platums PL1	195
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv