


Uponor Ecoflex flancis F125/8-200/ Rp5

1121640

- Vītne Rp", kaņepes blīvējums
- 6 bāri, SDR 11 / 10 bāri, SDR 7,4
- Nerūsējošais tērauds

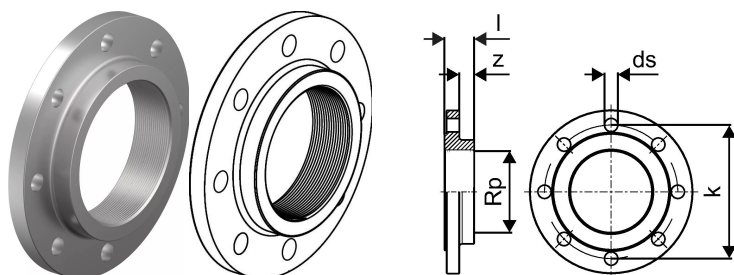

Plašāk par Uponor Ecoflex flancis

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdaļu savienojumiem

Pielietojums


- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex flancis F125/8-200/ Rp5

1121640

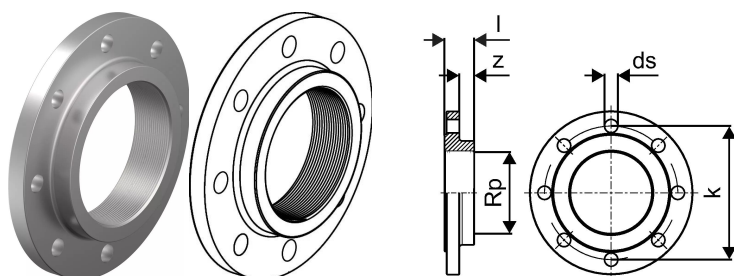

Measurements

Sieviešu vītne Rp	5
LENGTH_L	44
Z Mērījums k	210
Z	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
Until stocks last	Līdz krājumu beigām

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Izmēri

Preces vienības augstums	250
Vienības vienības garums	44
Preces vienības svars	6,3
Vienības vienības platums	250
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905672332
Iepakojuma augstums PL1	310
Iepakojuma garums PL1	270
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,025947
lepakojuņa svārs PL1	6,5
lepakojuņa plātums PL1	310

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv