


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 63x8,6-40x5,5/200 - Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

1132671

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- PE-Xa caurules
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- VIP + PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks
- Centrālais ieliktnis dažādās krāsās cauruļvadu identificēšanai

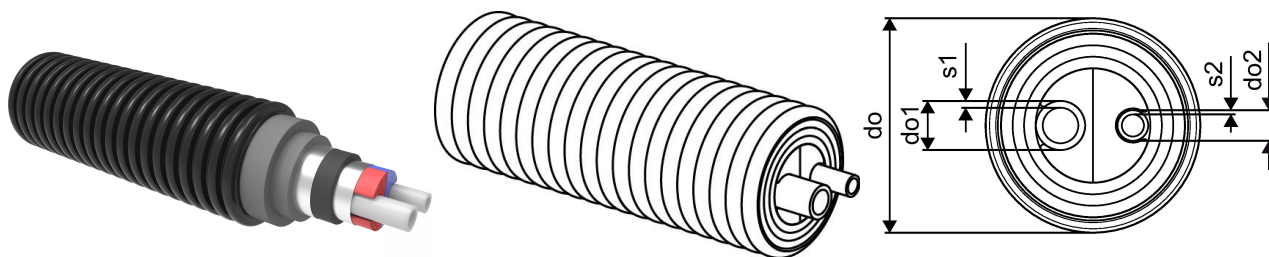

Plašāk par Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

Specifikācija


- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875, PN10 (SDR 7,4)
- Izolējoša

Pielietojums

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 63x8,6-40x5,5/200 - Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

1132671

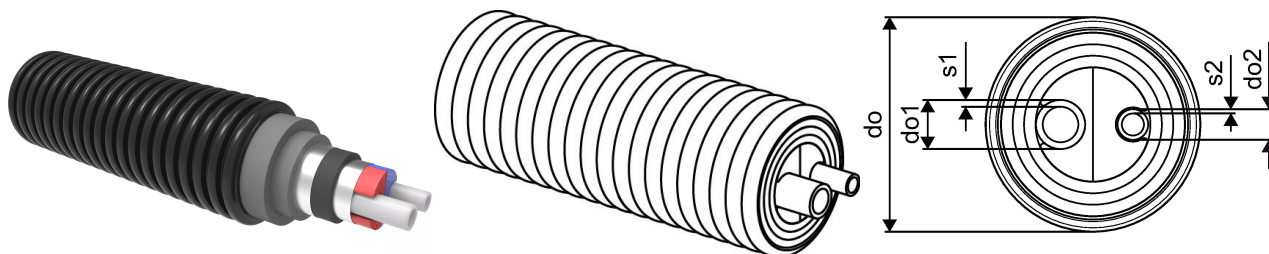

Tehniskie dati

Daudzums 1	100
Mērvienība	m
Liekšanas rādiuss 2	1,1 m
Ārējais diametrs_do	200 mm
Ārējais diametrs_do1	63 mm
Ārējais diametrs_do2	40 mm
Sienas biezums s1	8,6 mm
Sienas biezums s2	5,5 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv