


Uponor Uni Pipe PLUS Stiprinājums 16

1135502

- Easy opening with screwdriver
- Series connection of clips possible
- Fixing to the ground by screws diameter max. 5mm

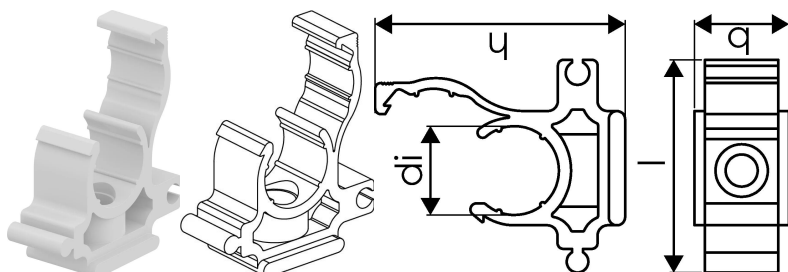

Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS Stiprinājums

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS Stiprinājums 16

1135502

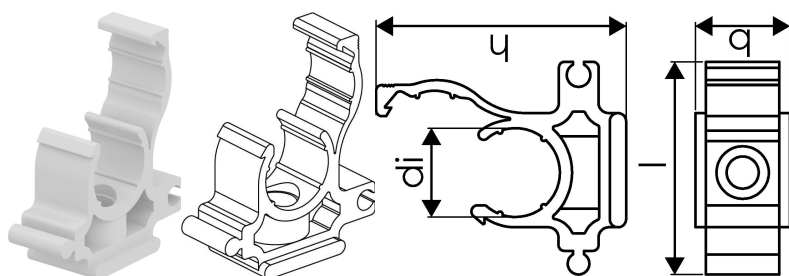

Tehniskie dati

Item no EAN	6414900368155
Item no GTIN	06414900368155
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	40 mm
Z-mērvienība b	18 mm
Z-mērvienība h	47 mm
Iepakojuma daudzums 1	50
Iepakojuma daudzums 3	1350
Daudzums iepakojumā 4	27000
Packaging GTIN PL1	06414900423342
Packaging GTIN PL3	06414900423502
Packaging GTIN PL4	06414900325714
Item Unit Height	18 mm
Item Unit Weight	0,006 kg
Item Unit Width	35 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv