


Uponor Uni Pipe PLUS Stiprinājums 20

1135503

- Easy opening with screwdriver
- Series connection of clips possible
- Fixing to the ground by screws diameter max. 5mm

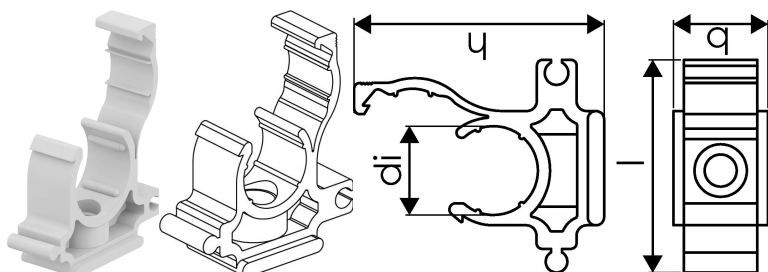

Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS Stiprinājums

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS Stiprinājums 20

1135503

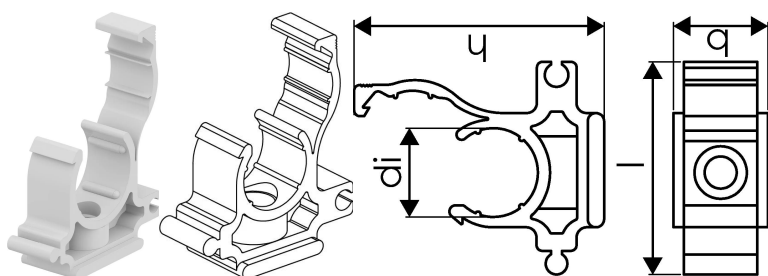

Measurements

iekšējais_diametrs_di	20
LENGTH_L	46
Z Mērīšana b	18
Z Mērīšana h	59

Product code

Item no EAN	6414900368162
Item no GF	35001135503
Item no GTIN	06414900368162

Izmēri

Preces vienības augstums	18
Vienības vienības garums	46
Preces vienības svars	0,008
Vienības vienības platums	35
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900423359
Iepakojums GTIN PL3	06414900423496
Iepakojums GTIN PL4	06414900325721
Iepakojuma augstums PL1	105
Iepakojuma augstums PL3	360
Iepakojuma augstums PL4	1819
Iepakojuma garums PL1	150
Iepakojuma garums PL3	485
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	50
Iepakojuma daudzums PL3	900
Iepakojuma daudzums PL4	18000

lepakojuma veids PL1	Base_Box
lepakojuma veids PL3	Box
lepakojuma veids PL4	Pallet
lepakojuma apjoms PL1	0,0023625
lepakojuma apjoms PL3	0,058491
lepakojuma apjoms PL4	1,74624
lepakojuma svars PL1	0,5
lepakojuma svars PL3	9,46
lepakojuma svars PL4	214,2
lepakojuma platums PL1	150
lepakojuma platums PL3	335
lepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv