


Uponor Uni Pipe PLUS Dubults stiprinājums 25

1135510

- Viegli atverams ar skrūvgriezni
- Iespējams savstarpēji savienot vairākus stiprinājumus
- Skrūves diametrs 5mm

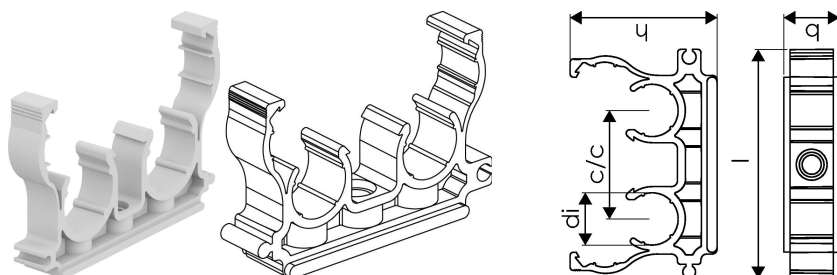

Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS Dubults stiprinājums

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS Dubults stiprinājums 25

1135510

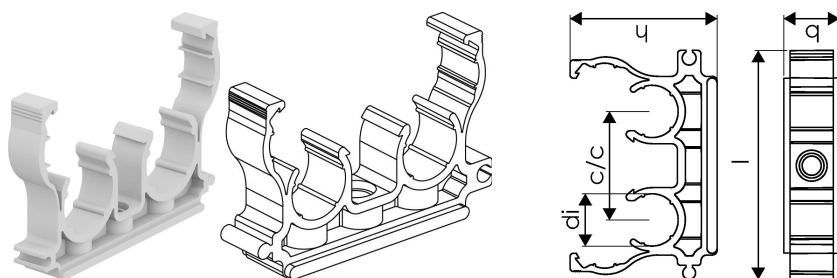

Measurements

Attāluma centra centrs	47
iekšējais_diametrs_di	25
LENGTH_L	96
Z Mērīšana b	18
Z Mērīšana h	68

Product code

Item no EAN	6414900368230
Item no GTIN	06414900368230

Izmēri

Preces vienības augstums	18
Vienības vienības garums	94
Preces vienības svars	0,022
Vienības vienības platums	79
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900423427
Iepakojums GTIN PL3	06414900423571
Iepakojums GTIN PL4	06414900423724
Iepakojuma augstums PL1	155
Iepakojuma augstums PL3	360
Iepakojuma augstums PL4	1980
Iepakojuma garums PL1	225
Iepakojuma garums PL3	485
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	40
Iepakojuma daudzums PL3	320
Iepakojuma daudzums PL4	8000

lepakojuma veids PL1	Base_Box
lepakojuma veids PL3	Box
lepakojuma veids PL4	Pallet
lepakojuma apjoms PL1	0,00592875
lepakojuma apjoms PL3	0,058491
lepakojuma apjoms PL4	1,9008
lepakojuma svars PL1	0,98
lepakojuma svars PL3	6,88
lepakojuma svars PL4	190
lepakojuma platums PL1	170
lepakojuma platums PL3	335
lepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv