


Uponor Siccus Mini malu atbalsts 1000x45x15mm

1139794

- Sintētiskās šķiedras sloksne 1.000x45x15mm
- Obligāts malu atbalsts sienu malās un durvju ailēs Siccus Mini instalācijās ar keramisko flīžu un dabīgā akmens grīdu

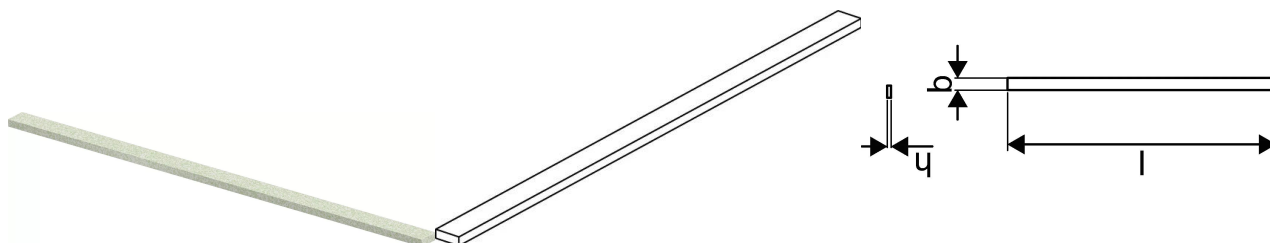

Plašāk par Uponor Siccus Mini malu atbalsts

Specifikācija

- Uponor Siccus Mini ir sausās instalācijas sistēma ar saliekamo pilnas virsmas integrētu siltumvadošu slāni no alumīnija; saskaņā ar EN 1264; dizains B.
- Paneļi izgatavoti no XPS 400 ar cauruļu atstarpi 100 mm
- Uztādīšanai ar Uponor Comfort Pipe 9.9mm

Pielietojums


- starojuma zemgrīdas apsilde un dzesēšana sausās montāžas instalācijām
- Tieša uzklāšana uz grīdas

Sertifikāti

- DINCERTCO 7F515-F (lamināts, koka parkets)
- DINCERTCO 7F514-F (keramikas flīzes, dabīgais akmens)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm ģipša slānis vinilam un paklājam)

Uponor Siccus Mini malu atbalsts 1000x45x15mm

1139794

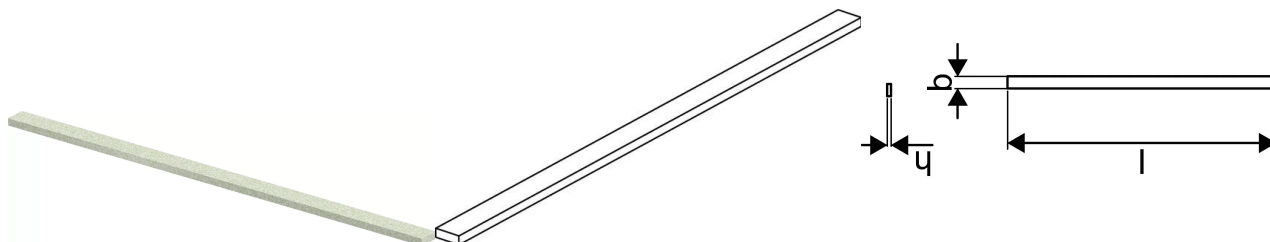

Product code

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
Item no LVI	2022241
Item no NRF	8361347
Item no RSK	3001005

Izmēri

Preces vienības augstums	15
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,54
Vienības vienības platums	45
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	1000
Garums	1
Z Mērīšana b	45
Z Mērīšana h	15

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900380706
Iepakojums GTIN PL4	06414900380737
Iepakojuma augstums PL1	158
Iepakojuma augstums PL4	920
Iepakojuma garums PL1	1006
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP
Iepakojuma daudzums PL1	10
Iepakojuma daudzums PL4	800

lepakojuuma veids PL1	Base_Box
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,00715266
lepakojuuma apjoms PL4	0,8832
lepakojuuma svars PL1	5,6
lepakojuuma svars PL4	463
lepakojuuma platums PL1	45
lepakojuuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv