


Uponor Siccus 16 panelis EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

- Uzstādīšana ar alumīnija siltuma pārneses slāni visā platībā
- Ar integrētām cauruļu rievām c-c 150mm
- EPS spiedes izturība: 400 kPa

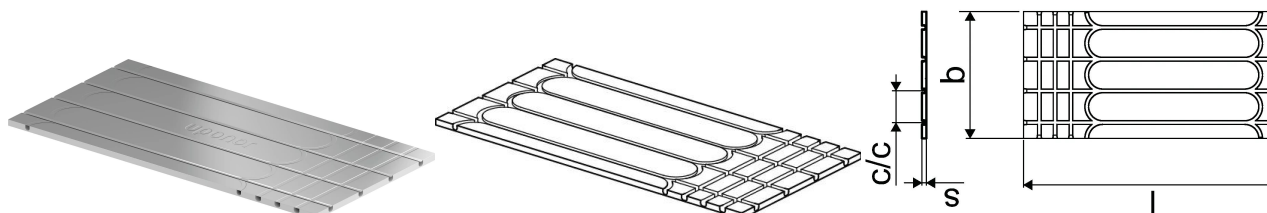

Plašāk par Uponor Siccus 16 panelis EPS DEO

Specifikācija

- Siccus 16 zemgrīdas apkures panelu sistēma, to veido EPS (bez HBCD) plāksnes saskaņā ar EN 13163 ar alumīnija foliju.
- EN 13501-1 ugunsdrošības klasifikācija: E klase.
- Pielietojuma veids saskaņā ar DIN 4108-10: DEO
- ekspluatācijas slodze saskaņā ar EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- instalācijām ar caurules c-c 150 mm
- 16 mm izmēra caurulei

Pielietojums


- starojuma zemgrīdas apsilde un dzesēšana
- sausās montāžas instalācijām

Sertifikāti

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 panelis EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

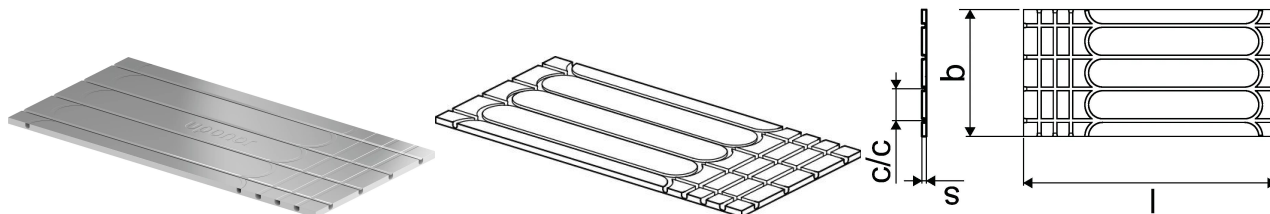

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414900503709

Item no GTIN

06414900503709

Izmēri

Preces vienības augstums

20

Vienības vienības garums

1200

Preces vienības svars

1,1524

Vienības vienības platums

600

Item_UOM

m²

Measurements

LENGTH_L

1200

Z Mērīšana b

600

Z MĒRĪJUMS S

20

Packaging

Iepakojums GTIN PL1

06414900389457

Iepakojums GTIN PL4

06414900389464

Iepakojuma augstums PL1

627

Iepakojuma augstums PL4

1250

Iepakojuma garums PL1

1221

Iepakojuma garums PL4

1254

Iepakojuma daudzums PL1

7.2

Iepakojuma daudzums PL4

72

Iepakojuma veids PL1

Base_Box

Iepakojuma veids PL4

Pallet

Iepakojuma apjoms PL1

0,169955874

Iepakojuma apjoms PL4

1,9139175

lepakojuma svars PL1	9,29728
lepakojuma svars PL4	117,9728
lepakojuma platums PL1	222
lepakojuma platums PL4	1221

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv