


Uponor S-Press PLUS Pāreja M+V 25-22CU-SST

1145405

- Izgatavots no DR misiņa (bez svina)
- ar fiksētu presēšanas uzdevu, apturēšanas gredzenu, presētu identifikāciju, krāsu kodu un pārbaudes drošību
- Adapteris piemērots vara un nerūsējošā tērauda caurulēm ar presēšanas spīlēm M+V

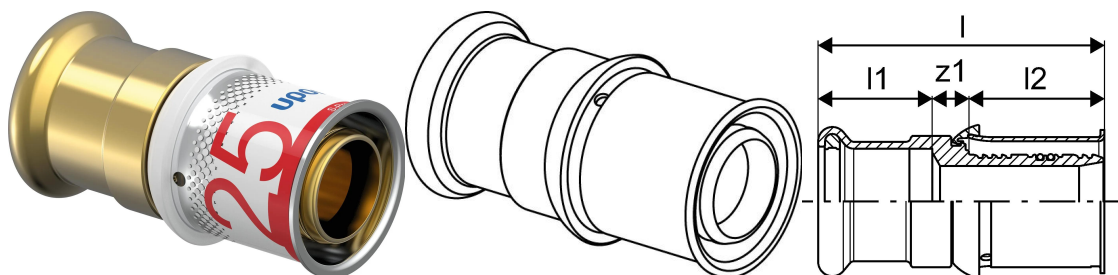

Plašāk par Uponor S-Press PLUS Pāreja M+V

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Pāreja M+V 25-22CU-SST

1145405

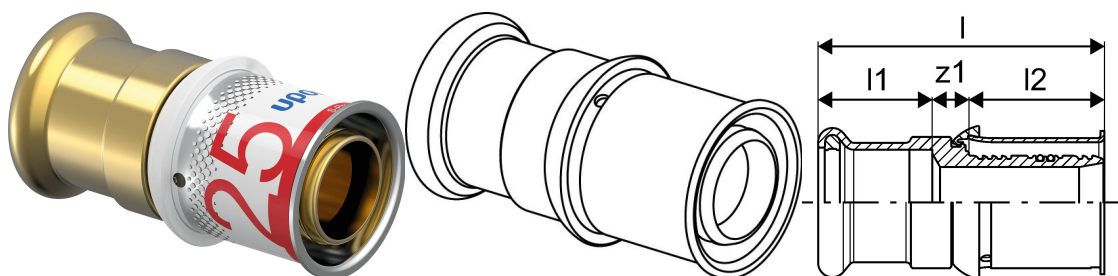

Status

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390057
Item no GF	35001145405
Item no GTIN	06414900390057
Item no LVI	1720863
Item no RSK	1885651

Izmēri

Preces vienības augstums	31
Vienības vienības garums	60
Preces vienības svars	0,093
Vienības vienības platums	31
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	60
Garums (l1)	24
Garums (l2)	28
z1	8

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900390385
Iepakojums GTIN PL3	06414900448468
Iepakojums GTIN PL4	06414900445986
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	95
Iepakojuma augstums PL4	714
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL3	277

lepakojuma garums PL4	1200
lepakojuma daudzums PL1	10
lepakojuma daudzums PL3	40
lepakojuma daudzums PL4	3840
lepakojuma veids PL1	Base_Box
lepakojuma veids PL3	Box
lepakojuma veids PL4	Pallet
lepakojuma apjoms PL1	0,001049488
lepakojuma apjoms PL3	0,004710385
lepakojuma apjoms PL4	0,68544
lepakojuma svars PL1	0,968
lepakojuma svars PL3	3,972
lepakojuma svars PL4	404
lepakojuma platums PL1	67
lepakojuma platums PL3	179
lepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv